

# Chemical line



**NORMTEILE STUTT GART**

**Chemisch-technische  
Produkte**



**Montage Wartung Reparatur**

# NORMTEILE STUTTGART



## ROSTLÖSER MoS2

Der „Klassiker“ unter den Rostlösern. Unentbehrlich zur Wartung, Instandhaltung und Reparatur.

### Anwendungsgebiete:

- universell einsetzbar in allen Bereichen des Handwerks sowie der industriellen Fertigung
- auch als hochwertiges Schmier-, Kontakt- und Gleitmittel einsetzbar

### Eigenschaften:

- löst Rost
- schützt vor Korrosion
- wasserverdrängend durch hohe Kriechfähigkeit
- verhindert Kriechströme und stellt die Leitfähigkeit elektr. Anlagen wieder her (z.B. Zündung, Verteiler etc.)

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-111-400**  
VPE: 12 - 24 Stück  
Kanister à 10 Liter  
**Art.-Nr.: 850-211-010**



## BREMSEN-/SPEZIAL-REINIGER

Der ideale Reiniger für Handwerk, Industrie, Reparatur und Montage. Reinigt und entfettet alle Metalle, Glas und Keramik.


### Anwendungsgebiete:

- beseitigt alle öl-, fett- und harzhaltigen Verschmutzungen
- reinigt - Bremsen,
  - Kupplungen
  - Motorteile
  - elektr. Anlagen

### Eigenschaften:

- verdunstet rasch und ohne jegliche Rückstände

Inhalt: 500 ml  
**Art.-Nr.: 850-101-500**  
VPE: 12 - 24 Stück  
Kanister à 10, 30 Liter  
Blecfass à 60 Liter  
**Art.-Nr.: 850-201-010**  
**850-201-030**  
**850-201-060**

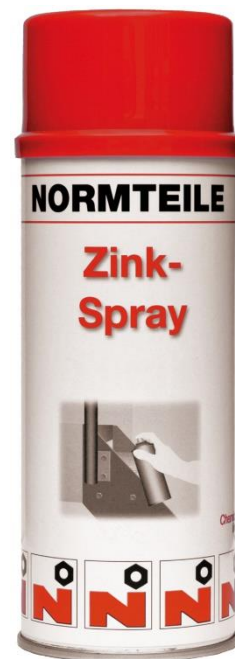

## ZINKSPRAY

Langzeit-Korrosions-Schutz für alle metallischen Oberflächen.

### Anwendungsgebiete:

- Karosseriearbeiten
- Ausbessern von Zinkschichten
- Korrosionsschutz

### Eigenschaften:

- schnell trocknend
- beständig gegen Salz, Rost, Wasser
- hitzebeständig bis 490° C
- nicht zum Überspachteln geeignet.

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-113-400**  
VPE: 12 Stück

# NORMTEILE STUTTGART



## ALUMINIUMSPRAY

Hitzebeständiger Korrosionsschutz. Aluminiumpigmente mit einem Reinheitsgrad von 99,5 %.


### Anwendungsgebiete:

- KFZ-Handwerk
- Klima- und Lüftungstechnik
- Rohrleitungen
- Maschinengehäuse
- Schutz- und Lackierung aller metallischen Oberflächen

### Eigenschaften:

- kurzfristig temperaturbeständig bis 800° C
- Langzeitrostschutz
- schnell trocknend
- beständig gegen Säuren und Laugen

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-100-400**  
VPE: 12 Stück

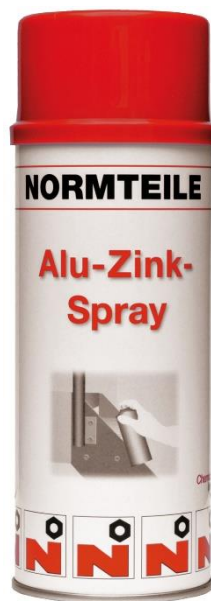

## ALU-ZINK-SPRAY

Zur hochwertigen Kaltverzinkung

### Anwendungsgebiete:

- zur Kaltverzinkung nach Schweißarbeiten an Rohren, Gestängen, Geländern sowie flächigen, feuerverzinkten Oberflächen

### Eigenschaften:

- enthält gebleichtes Zink und Aluminium, dadurch im Farbton ähnlich einer Feuerverzinkung
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- überlackierbar
- beständig gegen Salz, Rost, Wasser

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-113-401**  
VPE: 12 Stück



## KONTAKTSPRAY

Zur Erhöhung der Leitfähigkeit

### Anwendungsgebiete:

- an elektrischen Anlagen und Bauteilen
- zur Funktionssicherung von Anschlüssen und Steckverbindungen

### Eigenschaften:

- verhindert Kriechströme
- verdrängt und unterwandert Wasser
- schützt vor Oxydation
- verbessert die Gleitfähigkeit von Kabelverbindern und Anschlüssen

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-334-400**  
VPE: 12 Stück

# NORMTEILE STUTT GART



## HAFTGRUNDSPRAY HELLGRAU

Kunstharzlack auf Alkydharz-basis. Ermöglicht Füllen und Grundieren in einem Arbeitsgang.

### Anwendungsgebiete:

- Grundlage für Lackausbesserungen an PKW, Nutzfahrzeugen und Maschinen
- Nachlackieren aller Holz- und Metalloberflächen

### Eigenschaften:

- Einkomponentenlack, überlackierbar mit allen Kunstharz- und Nitrolacken
- schnell trocknend
- stark füllend
- schlag-, wetter- und lichtbeständig

Inhalt: 400 ml  
Art.-Nr.: 850-104-400  
VPE: 12 Stück



## HAFTGRUNDSPRAY ROTBRAUN

Kunstharzlack auf Alkydharz-basis.

### Anwendungsgebiete:

- zum Auftragen auf Rahmenteile an allen LKW und Nutzfahrzeugen
- Grundlage für Lackausbesserungen an LKW, Nutzfahrzeugen und Maschinen

### Eigenschaften:

- Einkomponentenlack, überlackierbar mit allen Kunstharz- und Nitrolacken
- schnell trocknend
- stark füllend
- schlag-, wetter- und lichtbeständig

Inhalt: 400 ml  
Art.-Nr.: 850-104-401  
VPE: 12 Stück



## LACKSPRAY SILBER

Hochwertiger Acryllack auf Nitrocellulosebasis.

### Anwendungsgebiete:

- zum Lackieren von Stahl- und Metallteilen aller Art, insbesondere zur Verschönerung von Stahlfelgen.

Eine Grundierung mit NORMTEILE-Haftgrund wird empfohlen.

### Eigenschaften:

- macht auch stark angegriffene Stahlfelgen wieder wie neu
- der witterungsbeständige Lack bildet zugleich eine wirksame Schutzschicht

Inhalt: 400 ml  
Art.-Nr.: 850-106-400  
VPE: 12 Stück

# NORMTEILE STUTT GART



## LACKSPRAY SCHWARZ-MATT

Hochwertiger Acryllack auf Nitrocellulosebasis.

### Anwendungsgebiete:

- zum Lackieren und Verschönern von Auto- und Metallteilen aller Art.

Eine Grundierung mit NORMTEILE-Haftgrund wird empfohlen.

### Eigenschaften:

- schnelltrocknend
- schlagfest
- widerstandsfähig gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-108-400**  
VPE: 12 Stück



## LACKSPRAY SCHWARZ-GLANZ

Hochwertiger Acryllack auf Nitrocellulosebasis.

### Anwendungsgebiete:

- zum Lackieren und Verschönern von Auto- und Metallteilen aller Art.

Eine Grundierung mit NORMTEILE-Haftgrund wird empfohlen.

### Eigenschaften:

- schnelltrocknend
- schlagfest
- widerstandsfähig gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-107-400**  
VPE: 12 Stück



## MARKIERSPRAY 500 ROT MARKIERSPRAY 500 GELB MARKIERSPRAY 500 BLAU

Hochwertiger Acrylharzack mit Tagesleuchtpigmenten.

### Anwendungsgebiete:

- zur Markierung von Reparaturstellen aller Art im Baustellenbereich, auf Gehwegen, Bordkanten, Park- und Sportplätzen sowie an Leitplanken. Auch zur Markierung von Holz und Stämmen in der Forstwirtschaft.

### Eigenschaften:

- sehr gute Haftung auf Straßenbelag, Beton und Pflastersteinen sowie auf Holz
- sehr abriebfest
- wetterfest
- sehr ergiebig
- blei- und cadmiumfrei

Inhalt: 500 ml  
**Art.-Nr.: ROT 850-116-500**  
**GELB 850-117-500**  
**BLAU 850-118-500**  
VPE: 12 Stück

# NORMTEILE STUTTGART

## LACKSPRAY IN RAL-FARBEN

Zum Schutz und zur Verschönerung von Gegenständen unterschiedlichster Art und Materialien, wie z.B. Metall, Holz, Stein, Glas und viele Kunststoffe. **Hochglänzend.** Ideal zum Lackieren und Ausbessern für städt. Fuhrparks, Entsorgungsunternehmen, Baumaschinen- und Bau-Unternehmungen, Betriebswerkstätten usw.



RAL 1001	beige	RAL 3031	orientrot	RAL 7005	mausgrau
RAL 1002	sandgelb	RAL 4003	erikaviolett	RAL 7011	eisengrau
RAL 1003	signalgelb	RAL 4004	bordeauxviolett	RAL 7012	basaltgrau
RAL 1004	goldgelb	RAL 4006	verkehrspurpur	RAL 7016	anthrazitgrau
RAL 1006	maisgelb	RAL 5002	ultramarinblau	RAL 7021	schwarzgrau
RAL 1007	narzissengelb	RAL 5003	saphirblau	RAL 7023	betongrau
RAL 1011	braunbeige	RAL 5004	schwarzblau	RAL 7024	graphitgrau
RAL 1013	perlweiss	RAL 5005	signalblau	RAL 7030	steingrau
RAL 1014	elfenbein	RAL 5007	brillantblau	RAL 7031	blaugrau
RAL 1015	helleifenbein	RAL 5009	azurblau	RAL 7032	kieselgrau
RAL 1016	schwefelgelb	RAL 5010	enzianblau	RAL 7034	gelbgrau
RAL 1017	safrangelb	RAL 5011	stahlblau	RAL 7035	lichtgrau
RAL 1018	zinkgelb	RAL 5012	lichtblau	RAL 7037	staubgrau
RAL 1021	rapsgelb	RAL 5013	kobaltblau	RAL 7043	verkehrsgrau
RAL 1023	verkehrsgelb	RAL 5015	himmelblau	RAL 8004	kupferbraun
RAL 1028	melonengelb	RAL 5017	verkehrsblau	RAL 8011	nussbraun
RAL 1032	ginstergelb	RAL 5018	türkisblau	RAL 8012	rotbraun
RAL 1033	dahliengelb	RAL 5021	wasserblau	RAL 8015	kastanienbraun
RAL 1034	pastellgelb	RAL 5022	nachtblau	RAL 8016	mahagonibraun
RAL 2000	gelborange	RAL 6000	patinagrün	RAL 8017	schokobraun
RAL 2001	rotorange	RAL 6001	smaragdgrün	RAL 8019	graubraun
RAL 2002	blutorange	RAL 6002	laubgrün	RAL 8023	orangebraun
RAL 2003	pastellorange	RAL 6005	moosgrün	RAL 8024	beigebraun
RAL 2004	reinorange	RAL 6009	tannengrün	RAL 9001	cremeweiß
RAL 2008	hellrotorange	RAL 6010	grasgrün	RAL 9002	grauweiß
RAL 2009	verkehrsorange	RAL 6011	resedagrün	RAL 9003	signalweiß
RAL 2010	signalorange	RAL 6012	schwarzgrün	RAL 9004	signalschwarz
RAL 2011	tieforange	RAL 6014	gelboliv	RAL 9005	tiefschwarz
RAL 3000	feuerrot	RAL 6016	türkisgrün	RAL 9006	weißaluminium
RAL 3001	signalrot	RAL 6017	maigrün	RAL 9007	graualuminium
RAL 3002	karminrot	RAL 6018	gelbgrün	RAL 9010	reinweiß
RAL 3003	rubinrot	RAL 6019	weißgrün	RAL 9011	graphitschwarz
RAL 3004	purpurrot	RAL 6024	verkehrsgrün	RAL 9016	verkehrsweiß
RAL 3005	weinrot	RAL 6026	opalgrün		
RAL 3009	oxidrot	RAL 6029	minzgrün		
RAL 3020	verkehrsrot	RAL 7001	silbergrau		

Sonderfarben:

Lackspray RAL 9005 tiefschwarz, **seidenglanz**

Lackspray MB 3575 oxsenblut

Lackspray MB 7350 novagrau

Lackspray schwarz, hitzefest bis 650°C

Lackspray Klarlack, hochglänzend

Artikelnummer **851-019-005**

Artikelnummer **851-003-575**

Artikelnummer **851-007-350**

Artikelnummer **851-100-000**

Artikelnummer **851-100-001**

**Inhalt: 400 ml VPE : 6 Dosen Artikelnummernbeispiel: RAL 1001 beige = 851 – 001 – 001**

## SPRAYMAX Handgriff

Praktischer Handgriff für Lackspray-Dosen

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
851-000-000	SPRAYMAX Handgriff	1



# NORMTEILE STUTT GART



## UNTERBODENSCHUTZ SCHWARZ

### Anwendungsgebiete:

- ▶ dauerhafter Unterboden- und Steinschlagschutz
- ▶ Antidröhnwirkung
- ▶ für Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten
- ▶ Kautschuk-Harz-Basis

### Eigenschaften:

- ▶ hinterlässt nach der Verdunstung der Lösemittel einen zähelastischen Film
- ▶ nach Trocknung überlackierbar
- ▶ versprödet nicht
- ▶ dank der schnellen Trocknung sehr gute Haftung auch an senkrechten Flächen
- ▶ dauerhafter Korrosionsschutz

Inhalt: Erhältlich in Schraubdose à 1 ltr.

Art.-Nr.: 850-335-100  
Sprühdose à 400 ml

Art.-Nr.: 850-335-101

VPE: 12 Stück



## HOHLRAUMSCHUTZ BRAUN/TRANSPARENT

### Anwendungsgebiete:

- ▶ Versiegelung von Hohlräumen aller Art in Kraftfahrzeugen und Maschinen
- ▶ Ausbesserungsarbeiten im KFZ-Reparatur- und Servicebereich
- ▶ für die Autopflege, bei Neuwagen, nach Unfallschäden und zur Werterhaltung bei älteren Fahrzeugen

### Eigenschaften:

- ▶ ergibt einen zähelastischen Wachsfilm
- ▶ sehr gute Haft- und Kriech-eigenschaften
- ▶ guter Schutz gegen die Durchrostung von innen
- ▶ PVC-verträglich

Inhalt: Erhältlich in Schraubdose à 1 ltr.  
Farbe: braun

Art.-Nr.: 850-335-300  
Sprühdose à 400 ml  
Farbe: transparent

Art.-Nr.: 850-335-401

VPE: 12 Stück



## UNTERBODENSCHUTZ-PISTOLE

- ▶ Zum Aufschauben auf die Schraubdose à 1 ltr.

Art.-Nr.: 850-335-050

VPE: 1 Stück

## KAROSSERIESCHUTZ SCHWARZ

### Anwendungsgebiete:

- ▶
- ▶

Inhalt: Sprühdose à 400 ml

Art.-Nr.: 850-335-301

VPE: 12 Stück

**Lieferung der Sprühdose solange Vorrat reicht.**

**Die Produktlinie „Karosserieschutz“ läuft aus.**



# NORMTEILE STUTT GART



## SIKAFLEX 221

Die haftstarke 1-Komponenten-Dichtmasse auf Polyurethan-Basis.

### Anwendungsgebiete:

- ein breites Haftspektrum macht Sikaflex 221 zum idealen Material für elastische, dauerhafte und haftstarke Abdichtungen

### Eigenschaften:

- 1-komponentig
- dauerelastisch
- kalthärtend
- überlackierbar
- schleifbar
- geruchsarm
- geeignete Untergründe: Holz, Metalle, Metallgrundierungen und -lackierungen (2-K-Systeme), Keramik, Glas, Kunststoff

### Art.-Nr.:

**851-400-310** schwarz 300 ml  
**851-400-400** schwarz 400 ml\*  
**851-400-600** schwarz 600 ml\*  
**851-401-310** weiß 300 ml  
**851-402-310** grau 300 ml  
 \* = im Schlauchbeutel  
 VPE: 1 - 12 Stück

## SIKA TACK® PRO Purform®

Der kaltverarbeitbare Scheibenklebstoff für alle PKW-Typen

### Anwendungsgebiete:

- geeignet zur Scheibenverklebung bei Neuverglasung und Reparatur.

### Eigenschaften:

- einfach kaltverarbeitbar
- Einsatz zu jeder Jahreszeit von -10°C bis +35°C
- antennen-tauglich
- nicht leitend
- kurzer Fadenabriss
- erfüllt oder übertrifft die OEM-Standards der Automobilindustrie
- Wegfahrzeit (23°C/50%r.F.): 30 Minuten mit und ohne Airbag

Inhalt: 300 ml  
**Art.-Nr.: 851-420-310**  
 VPE: 1 - 12 Stück

## SIKA TACK® PRO SET

Der Scheibenklebstoff für alle PKW-Typen im praxisgerechten Set.

### Anwendungsgebiete:

- Das komplette System für die Ersatzverglasung (s. Art.-Nr.: 850-420-310)

### Inhalt:

- 1 x SIKA TACK® PRO
- 2 x Sika Aktivator-Pads
- 1 x Sika Primer-207
- 1x Düse
- Gebrauchsanleitung

**Art.-Nr.: 851-420-000**  
 VPE: 1 Stück

## SIKATACK® MOVE Transportation

Reparaturklebstoff für die Ersatzverglasung bei Nutzfahrzeugen

### Eigenschaften:

- einkomponentig
- kurze Wegfahrzeit
- lange Offenzeit für schwere und große Scheiben

Inhalt: Schlauchbeutel 600 ml  
**Art.-Nr.: 851-420-600**  
 VPE: 20 Stück



# NORMTEILE STUTT GART



**SIKAFLEX 260**

Der Kraftklebstoff.

**Anwendungsgebiete:**

- für Verklebungen, die hohen dynamischen Belastungen ausgesetzt sind

**Eigenschaften:**

- 1-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethan-Basis
- dynamisch hochbelastbar
- vibrationshemmend
- schallabsorbierend
- schlag- und stoßfest
- alterungsbeständig
- überlackierbar

Inhalt: 300 ml  
Art.-Nr.: 851-425-310  
VPE: 1 - 12 Stück



**SIKA AKTIVATOR-205**

**Anwendungsgebiete:**

- zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit SIKAFLEX-Produkten
- geeignete Untergründe: Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe

**Eigenschaften:**

- alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz
- farblos
- klar
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C

Inhalt: 250 ml  
Art.-Nr.: 851-450-020  
VPE: 1 - 6 Stück



**SIKA REMOVER-208  
ENTFERNER**

**Anwendungsgebiete:**

- Sika Remover-208 (Entferner) wird zur Reinigung von mit Sikaflex-Produkten verschmutzten Werkzeugen und glatten, nicht porösen Flächen eingesetzt

**Eigenschaften:**

- das Produkt entfernt mühelos noch nicht ausgehärteten Sikaflex-Dicht- und Klebstoff
- farblos
- klar
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C

Inhalt: 1 ltr.  
Art.-Nr.: 851-451-100  
VPE: 1 Dose

# NORMTEILE STUTT GART



## KARTUSCHENPISTOLE MODELL COX

Tausendfach bewährtes Modell in Skelettforn. Sehr stabile Ausführung mit 6-kant-Stange und Nachlaufsperr für Kartuschen bis 310 ml.

**Art.-Nr.: 851-499-000**  
VPE: 1 Stück

## KARTUSCHENPISTOLE KPM 2

Sehr robuste Ausführung in Schalenform. Griffe und Kopfteil aus Aluminium-Druckguss. Für Kartuschen bis 310 ml.

**Art.-Nr.: 851-499-001**  
VPE: 1 Stück

## KARTUSCHENPISTOLE DL (DRUCKLUFT) KSLP

Stufenlos regelbare Druckluftpistole mit massiver Schubstange. Optimal für die professionelle Verarbeitung von Konstruktions- und Scheibenklebstoffen aus Kartuschen bis 310ml.

**Art.-Nr.: 851-500-000**  
VPE: 1 Stück

# NORMTEILE STUTT GART



## LACKPOLITUR

### SONAX PROFILINE NANOPOLISH

#### Anwendungsgebiete:

- ▶ Zum Polieren von matten und verkratzten Lacken. Ideal als Finishpolitur nach dem Vorpolieren mit Schleifpolituren.

#### Eigenschaften:

- ▶ wachs-, fett-, öl- und silikonfrei
- ▶ schnelles Polieren durch neuartiges Nano-Schleifmittel.
- ▶ Hinterlässt bei sachgerechter Anwendung keine Hologramme oder Schwabbelhiebe auf dem Lack.

Inhalt: 1 Liter  
Art.-Nr.: 851-370-002  
VPE: 1 Stück



## FINISH-SCHLEIFPASTE

### 3M-FINESSE-IT FINISH- PASTE 09639

#### Anwendungsgebiete:

- ▶ Maschinelles Aufpolieren von ausgeschliffenen Fehlstellen im Decklack

#### Eigenschaften:

- ▶ wachs-, fett-, öl- und silikonfrei
- ▶ wirkt physikalisch, dadurch keine Lackverfärbung
- ▶ Lösemittelbasis = rückstandsfreies Entfernen ohne Schlieren bei dunklen Lacken
- ▶ Schleifen und Polieren in einem Arbeitsgang

Inhalt: 1 Liter  
Art.-Nr.: 851-370-003  
VPE: 1 Stück



## FELGENREINIGER PRO

### MILD ALKALISCHES UNIVERSAL- REINIGUNGSKONZENTRAT

#### Anwendungsgebiete:

- ▶ Zur Entfernung hartnäckigster Ablagerungen wie z.B. Fette, Öle, Ruß und Bremsstaub.

#### Eigenschaften:

- ▶ Geeignet zur Anwendung auf Eisen-, Stahl- und schutzlackierten Alufelgen.
- ▶ Mit Wasser verdünnbar von 1 : 10 bis 1 : 100.
- ▶ Vorversuche zur Wirkung und zur Materialverträglichkeit werden empfohlen.
- ▶ pH-Wert 11 – 12

Inhalt: Flasche à 1 Liter  
Art.-Nr.: 850-415-005  
VPE: 1 Stück  
Kanister à 10 Liter:  
Art.-Nr.: 850-415-010

# NORMTEILE STUTT GART



## STANDOX SOFT-SPACHTEL

Polyesterspachtel.

### Anwendungsgebiete:

- Grob- und Feinspachtel zum Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund. Auch als Fleckspachtel einsetzbar.

### Eigenschaften:

- gute Haftung auf allen metallischen Untergründen, besonders auf Zink
- hohe Standfestigkeit
- leichte Schleifbarkeit
- beschleunigte Wärmetrocknung möglich
- Mischung mit 2 % Härterpaste

Inhalt: 2 kg  
Art.-Nr.: 851-370-200  
VPE: 1 Dose



## STANDO-ZINK-FASER- PLASTIC

Polyesterspachtel.

### Anwendungsgebiete:

- Grobspachtel zum Ausbessern von Durchrostungen

### Eigenschaften:

- gute Haftung auf verzinkten Blechen, Stahlblech, GfK und Aluminium
- beschleunigte Wärmetrocknung möglich
- glasfaserverstärkt
- Mischung mit 3 % Härterpaste

Inhalt: 1,5 kg  
Art.-Nr.: 851-372-200  
VPE: 1 Dose



## SILIKON-ENTFERNER

Der Silikon-Entferner für den fachmännischen Gebrauch.

### Anwendungsgebiete:

- Zum Entfernen von Silikonspuren, Schleifstaub und Verunreinigungen vor der Decklackierung.

### Eigenschaften:

- sichert optimale und saubere Lackierergebnisse
- toluolfrei
- kein Regenerat

Kanister à 5 und 10 Liter  
Art.-Nr.: 850-215-005  
850-215-010

## STANDOX HÄRTERPASTE

Inhalt: 60 g  
Art.-Nr.: 851-379-060  
VPE: 1 Tube



# NORMTEILE STUTTGART



## STARTPILOT

Für den leichten Kaltstart.

### Anwendungsgebiete:

- für alle PKW, LKW, Baumaschinen, Landwirtschaftsmaschinen, Bootsmotoren, Rasenmäher
- kurzes Einsprühen in den Luftfilter erleichtert den Kaltstart

### Eigenschaften:

- schont Motor und Batterie
- verhindert Ölverdünnung
- Korrosionsschutz

Inhalt: Erhältlich in Dosen à 300 ml

Art.-Nr.: **850-340-300**  
Dosen à 200 ml

Art.-Nr.: **850-340-200**

VPE: 12 Stück



## DRAHTSEILSPRAY

Schmier- und Konservierungsstoff für Drahtseile.

### Anwendungsgebiete:

- zur Schmierung von Drahtseilen unter starken mechanischen und chemischen Belastungen.

### Eigenschaften:

- gutes Kriechverhalten, dringt bis ins Seilinnere ein
- bildet einen farblosen, konservierenden Film
- vermindert die Reibung
- schützt vor Korrosion
- verdrängt Feuchtigkeit
- Temperaturbereich von -30°C bis +100°C

Inhalt: 400 ml

Art.-Nr.: **850-338-400**

VPE: 12 Stück



## KETTENSpray

Schmiert und konserviert Ketten aller Art.

### Anwendungsgebiete:

- zur Schmierung von Ketten mit hoher mechanischer Beanspruchung an Transport- und Förderanlagen, Torantrieben und in der Fahrzeugtechnik.

### Eigenschaften:

- ausgezeichnete Haftung
- hoher Schutz gegen Verschleiß, Oxidation und Korrosion
- auch für O-Ring-Ketten geeignet
- temperaturbeständig von -30°C bis +200°C

Inhalt: 400 ml

Art.-Nr.: **850-336-401**

VPE: 12 Stück

# NORMTEILE STUTT GART



**HAFTFETTSPRAY**

Hochwirksames, säurefreies Schmiermittel mit langanhaltender Wirkung.

**Anwendungsgebiete:**

- Ketten
- Scharniere
- Laufschiene
- Zahnräder
- Kugellager

**Eigenschaften:**

- guter Verschleißschutz
- starke Haftung
- mit Korrosionsschutzadditiv
- eine spezielle Teflonkomponente sichert die Leichtigkeit von Gleitstellen, bewegten Teilen und Reibungsflächen

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-103-400**  
VPE: 12 Stück



**SUPERHAFTFETT**

Hochdruckbeständiger, synthetischer Schmierstoff mit hervorragenden Hafteigenschaften. Spitzenprodukt.

**Anwendungsgebiete:**

- Schmierung aller Teile, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind
- Zahnräder, Zahnstangen
- Ketten, Drahtseile
- Lenkstangenköpfe
- Gleitschienen

**Eigenschaften:**

- überlegene Schmiereigenschaften
- extrem starke Haftung
- sehr guter Korrosionsschutz
- beständig gegen Wasserstrahl, viele Säuren und Laugen

Inhalt: 500 ml  
**Art.-Nr.: 850-114-500**  
VPE: 12 Stück



**SILICONSPRAY**

Reines Silicon - ein hervorragendes Gleit-, Trenn- und Pflegemittel.

**Anwendungsgebiete:**

- Pflege von Gummi- und Kunststoffteilen
- Schutz von Elektrokontakten vor Feuchtigkeit
- verhindert den Aufbau von Klebstoffresten an Pressen und Führungen

**Eigenschaften:**

- langlebiger Pflege- und Trennfilm mit extrem hoher Haftfähigkeit
- vermindert Abnutzung durch Reibung
- keine Versprödung und Verhärtung von Gummi und Kunststoffen

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-332-400**  
VPE: 12 Stück

# NORMTEILE STUTT GART



## PTFE-SPRAY

Fettfreies Gleitmittel mit ausgezeichnete r Haftung.

### Anwendungsgebiete:

- überall, wo das Schmiermittel keine Verschmutzungen hervorrufen soll
- an Gleitschienen, Zahnradern, Treibriemen, Ketten
- als Dauerschmierung für Wellen und Lager

### Eigenschaften.

- wasserfest
- starke Haftung
- trocken
- fettfrei
- hochbeständig

Inhalt: 400 ml  
Art.-Nr.: 850-333-400  
VPE: 12 Stück



## KETTENSpray RACING SPRAY WHITE

Hochleistungs-Haftschiernstoff.


### Anwendungsgebiete:

- Haftschiernstoff für alle schnelllaufenden Ketten, insbesondere für Motorrad- bzw. Zweiradketten

### Eigenschaften:

- nach dem Abdunsten des Lösemittels verbleibt ein langzuges, festhaftendes Fett
- weißer Festschiernstoff schützt die Kette vor Verschleiß und Rost
- starke Haftung, wird nicht abgeschleudert
- spritzwasserfest
- witterungsbeständig
- greift O-Ringe nicht an
- Temperaturbereich: - 15°C bis + 120°C

Inhalt: 400 ml  
Art.-Nr.: 850-336-400  
VPE: 12 Stück

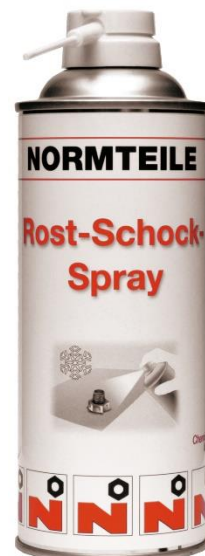

## ROST-SCHOCK-SPRAY

Löst extrem festsitzende Schrauben.

### Anwendungsgebiete:

- der Problemlöser überall da, wo herkömmliche Rostlöser versagen.
- Schraubgewinde aller Art, Splinte, Scharniere, Schieber, Bowdenzüge, Auspuffklappen

### Eigenschaften:

- durch die hohe Kapillarkwirkung und die Abkühlung auf **bis zu -40°C** lassen sich festsitzende Verschraubungen innerhalb weniger Minuten lösen.
- Durchdringt Rost, Ölkohle und Fett

Inhalt: 400 ml  
Art.-Nr.: 850-111-401  
VPE: 12 Stück



# NORMTEILE STUTT GART



## KUPFERPASTE

Montagepaste auf Kupferbasis.

### Anwendungsgebiete:

- Verhindert Festbrennen und Verschweißen von hochbelasteten Stahlteilen.
- Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen und Führungen, Radschrauben, Verschleißbuchsen an Elektro-, Druckluft- und Hydraulikwerkzeugen.

### Eigenschaften:

- haftstark
- schwefel-, blei- und nickelfrei
- hoher Korrosionsschutz
- hochtemperaturbeständig von -20° C bis +1100° C

Inhalt: Dose à 1000 g  
**Art.-Nr.: 850-350-100**  
 VPE: 1 Stück

Inhalt: Tube à 100 g  
**Art.-Nr.: 850-350-050**  
 VPE: 1 Stück



## KUPFERSPRAY

Hochleistungsschmierstoff für den Temperaturbereich von -100 bis +1200° C.

### Anwendungsgebiete:

- vermindert Verschleiß und Korrosion an thermisch belasteten Bauteilen
- verhindert Quietschen von Scheibenbremsen
- verhindert Anbacken von Dichtungen und Schraubverbindungen

### Eigenschaften:

- hervorragende Schmier- und Hafteigenschaften
- guter Korrosionsschutz
- beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-105-400**  
 VPE: 12 Stück



## BREMSENSERVICE-SPRAY

Spezialschmierstoff auf Keramikbasis.

### Anwendungsgebiete:

- für Inspektions- und Reparaturarbeiten im gesamten Bremsbereich
- verhindert das Festfressen und Verschweißen thermisch hochbelasteter Teile.

### Eigenschaften:

- frei von giftigen, ätzenden, boden- und ozonschädigenden Substanzen.
- hochtemperaturbeständig von -40° C bis +1400° C
- hervorragende Schmiereigenschaften
- Korrosionsschutz

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-105-401**  
 VPE: 12 Stück

# NORMTEILE STUTTGART



## MEHRZWECKFETT LIQUIMOLY

Hochdruck-Schmierfett

### Anwendungsgebiete:

- ▶ zur Gleit- und Wälzlager-  
schmierung bei hohen  
Druck- und Stoß-  
belastungen
- ▶ Temperatureinsatzbereich:  
von - 25°C bis + 120°C,  
kurzzeitig bis + 130°C

### Eigenschaften:

- ▶ Lithiumseifenfett
- ▶ ausgezeichnete Walk-  
Stabilität
- ▶ höchste Druckaufnahme-  
fähigkeit
- ▶ hervorragend kalt- und  
heißwasserbeständig
- ▶ guter Korrosionsschutz
- ▶ in Zentralschmieranlagen  
gut förderbar

Inhalt: Dose à 1 kg  
Art.-Nr.: **850-354-000**  
VPE: 1 Stück



## HOCHLEISTUNGSFETT DIVINOL EP-2

Hochwertiges Schmierfett  
für Gleit- und Wälzlager.

### Anwendungsgebiete:

- ▶ Gleit- und Wälzlager
- ▶ Temperatureinsatzbereich:  
von - 30°C bis + 130°C

### Eigenschaften:

- ▶ Lithiumverseiftes, wasser-  
beständiges Langzeifett  
mit hoher Druckaufnahme-  
fähigkeit
- ▶ Tropfpunkt > 180°C
- ▶ Kennzeichnung nach  
DIN 51825: KP 2K-30

Inhalt: Kartusche à 400 g  
Art.-Nr.: **850-352-400**  
VPE: 12 Stück  
Inhalt: Schraubkartusche  
à 500 g  
Art.-Nr.: **850-352-500**  
VPE: 12 Stück

## MEHRZWECKFETT DIVINOL GRAPHITIERT

- ▶ Anwendung und Eigen-  
schaften wie oben,  
jedoch graphitiiert, mit  
**Notlaufeigenschaften**  
DIN 51502: KPF 2K-30

Inhalt: Kartusche à 400 g  
Art.-Nr.: **850-352-401**  
VPE: 12 Stück



## GRAPHITSPRAY CEPLATTYN

Graphithaltige Haftschmierpaste  
zum Sprühen.

### Anwendungsgebiete:

- ▶ für die Schmierung von  
Seilen, Ketten, Zahnrädern
- ▶ Temperatureinsatzbereich:  
von - 30°C bis + 250°C  
(Trockenschmierfilm bis  
+ 500°C)

### Eigenschaften:

- ▶ schützt vor Verschleiß
- ▶ haftet sehr gut
- ▶ weitgehend chemisch und  
thermisch resistent
- ▶ bildet unter Belastung einen  
Festschmierstofffilm
- ▶ ergibt einen „trockenen“,  
staubabweisenden und  
wasserbeständigen  
Schmierfilm
- ▶ mechanisch
- ▶ gut förderbar auch durch  
lange Schmierleitungen

Inhalt: 400 ml  
Art.-Nr.: **850-337-400**  
VPE: 12 Stück

# NORMTEILE STUTT GART



## WARTUNGS- UND SERVICE-SPRAY

Der unentbehrliche Helfer mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

### Anwendungsgebiete:

- für PKW, Motorrad, Haus, Garten, Sport- und Hobbygeräte
- Schützt Winden, Wellen, Beschläge, Scharniere, Hebel
- Pflegt Armaturen, Felgen, Ketten, Flanschen, Schrauben und Rohre

### Eigenschaften:

- ausgezeichnete Pflege- und Schmiereigenschaften

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-400-000**  
 VPE: 12 Stück



## BATTERIEPOLSPRAY BLAU

Für den dauerhaften Schutz der Batteriepole.

### Anwendungsgebiete:

- dauerhafter Schutz für Batteriepole, Polklemmen, Steckverbindungen, Motoranschlüsse und Anlasserverbindungskabel

### Eigenschaften:

- verhindert Übergangswiderstände und Spannungsverlust
- sorgt für sicheren Start und helle Beleuchtung
- erleichtert vollständiges Laden der Batterie und erhöht deren Lebensdauer
- schützt vor Korrosion durch Witterung und Akkusäure

Inhalt: 150 ml  
**Art.-Nr.: 850-351-150**  
 VPE: 12 Stück



## SILIKONDICHTMASSE TEMPERATURBESTÄNDIG

Hochwertige, temperaturbeständige Silikondichtmasse

### Anwendungsgebiete:

- Abdichtung von Motoren und Gehäusen, Stirnraddeckeln, Rückleuchten, Türverkleidungen, Öl- und Getriebewannen in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Getriebebau.

### Eigenschaften:

- dauerelastisch
- Temperaturbeständigkeit:  
**Rot: -60° bis +300°C**  
**Schwarz: -50° bis +260°C**
- beständig gegen Witterungseinflüsse, Vibrationen, Feuchtigkeit

Inhalt: 200 ml  
**Art.-Nr.:**  
**Rot: 850-401-200**  
**Schwarz: 850-402-200**  
 VPE: 1 Stück

# NORMTEILE STUTTGART



## MARSTON DICHTUNGSMASSE

Dauerplastisches Universal-dichtmittel.

### Anwendungsgebiete:

- ▶ Abdichtung von Motoren und Gehäusen
- ▶ sowohl für Flächen als auch für Rohrverschraubungen
- ▶ auch für Kunststoffmaterialien geeignet

### Eigenschaften:

- ▶ nicht aushärtend
- ▶ kein Abfließen an senkrechten Flächen
- ▶ beständig gegen Wasser, Luft und viele Chemikalien
- ▶ hohe Klebfähigkeit
- ▶ hohe Vibrationsbeständigkeit
- ▶ unbegrenzt lagerfähig
- ▶ sparsam im Verbrauch
- ▶ Spaltfüllvermögen 0,20 mm (max.)
- ▶ temperaturbeständig von - 55 °C bis + 270 °C

Inhalt: 80 ml  
Art.-Nr.: 850-321-100  
VPE: 1 Stück



## FLÄCHENDICHTUNG MARSTON 2000

Hochviskose Dichtungsmasse. Farbe: **Grün**.

### Anwendungsgebiete:

- ▶ speziell entwickelt zur Abdichtung kompliziert geformter Teile
- ▶ Dichtung für Motor, Getriebe, Hydraulik und Pneumatik

### Eigenschaften:

- ▶ erhöht den Oberflächenkontakt zwischen den Dichtungsflächen auf 100 %
- ▶ schrumpft, reißt und verformt sich nicht
- ▶ kein Abfließen an senkrechten Flächen
- ▶ Spaltfüllvermögen 0,30 mm (max.)
- ▶ temperaturbeständig von - 55 °C bis + 150 °C

Inhalt: 50 g  
Art.-Nr.: 850-320-100  
VPE: 1 Stück



## HOCHTEMPERATUR-MULTI-MONTAGEPASTE

Automatik-Kartusche, zur Verarbeitung mit praktischem Pinsel

### Anwendungsgebiete:

- ▶ Zur Langzeit-Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art, z.B. Bremsklotzrückseiten, Schrauben, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen, Batteriepolen, Zahnrädern, Ventilen und Bolzen.
- ▶ Auch als Trennmittel für Formen geeignet.

### Eigenschaften:

- ▶ sehr hoher Korrosionsschutz
- ▶ gute Trennwirkung
- ▶ metallfreie Schmierung, kein Einfluss auf Sensoren an Bremsanlagen
- ▶ hochdruckbeständig
- ▶ temperaturbeständig von - 40 °C bis + 1500 °C

Inhalt: 200 ml  
Art.-Nr.: 850-322-260  
VPE: 1 Stück

# NORMTEILE STUTTGART



## SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST - BLAU

Flüssigkunststoff höherer Viskosität für feine und mittlere Gewindegrößen bis M 12.

### Anwendungsgebiete:

- zum Sichern und Dichten von Gewinden, Fügeteilen, Lagern, Buchsen und Wellen

### Eigenschaften:

- superschneller, anaerober Flüssigkunststoff
- Aushärtung erfolgt bei Kontakt mit Metallen
- diese Schraubensicherung ist demontierbar
- Spaltfüllvermögen 0,25 mm (max.)
- temperaturbeständig von - 60 °C bis + 150 °C

Inhalt: 50 ml  
**Art.-Nr.: 850-300-050**  
VPE: 1 Stück



## SCHRAUBENSICHERUNG HOCHFEST - ROT

Flüssigkunststoff mittlerer Viskosität für Gewindegrößen bis M 36.

### Anwendungsgebiete:

- zur Sicherung schwer lösbarer Gewinde- und Fügeverbindungen

### Eigenschaften:

- superschneller, anaerober Flüssigkunststoff
- Aushärtung erfolgt bei Kontakt mit Metallen
- diese Schraubensicherung ist schwer demontierbar
- Spaltfüllvermögen 0,15 mm (max.)
- temperaturbeständig von - 60 °C bis + 150 °C

Inhalt: 50 ml  
**Art.-Nr.: 850-301-050**  
VPE: 1 Stück



## SCHRAUBENSICHERUNG SUPERFEST - GRÜN

Flüssigkunststoff mittlerer Viskosität für Gewindegrößen bis M 36.

### Anwendungsgebiete:

- zur Sicherung für Wellen, Buchsen und Lagern

### Eigenschaften:

- superschneller, anaerober Flüssigkunststoff
- Aushärtung erfolgt bei Kontakt mit Metallen
- diese Schraubensicherung ist nur sehr schwer demontierbar
- Spaltfüllvermögen 0,15 mm (max.)
- temperaturbeständig von - 60 °C bis + 150 °C

Inhalt: 50 ml  
**Art.-Nr.: 850-302-050**  
VPE: 1 Stück

# NORMTEILE STUTT GART



## RAPIDKLEBER UNIVERSAL

Cyanacrylatkleber mittlerer Viskosität (60-120 mPa.s) und etwas längerer Aushärtung.

### Anwendungsgebiete:

- für die hochfeste Verklebung von Metall, Kunststoff und Gummi, mit- und untereinander

### Eigenschaften:

- schafft hochfeste Verbindungen
- äußerst sparsam im Verbrauch
- beständig gegen fast alle Chemikalien
- Farbe: transparent
- Spaltfüllvermögen 0,15 mm (max.)
- temperaturbeständig von - 50 °C bis ca. + 80 °C

Inhalt: 50 g  
**Art.-Nr.: 850-310-050**  
 VPE: 1-12 Stück  
 Inhalt: 10 g  
**Art.-Nr.: 850-310-010**  
 VPE: 1-12 Stück



## SPRÜHKLEBER

Der Kleber aus der Spraydose mit einstellbarem Ventil - eine saubere Lösung.

### Anwendungsgebiete:

- vorzüglich geeignet für flächige Verklebungen von Papier, Karton, Holz, dünnen Furnieren, Kork, Leder, Textilien, Weichschaum (z.B. Moltopren), Hartschaum (z.B. Styropor), Gummi, Schaumgummi und Kunststofffolien (außer PVC und Polyäthylen)

### Eigenschaften:

- Sprühkopf mit einstellbarem Ventil, ermöglicht wahlweise senkrechten oder waagrechten Klebstoffaustritt

Inhalt: 500 ml  
**Art.-Nr.: 850-331-400**  
 VPE: 12 Stück



C-20



## PLASTBOND KUNSTSTOFFREPARATUR

Schnellhärtender 2-Komponentenklebstoff auf Polyurethanbasis. Farbe: schwarz.

### Anwendungsgebiete:

- Reparatur (Kleben/Füllen/Spachteln) von Löchern, Rissen und Fugen an Stoßfänger, Spoiler, Kühlergrill, Scheinwerferhalterung und gebrochenen Kunststoffteilen. Verklebungen mit Metall, Holz, Stein, Beton und Glas.

### Eigenschaften:

- Verarbeitungszeit: 1 min
- Handfestigkeit: 3 min
- Endfestigkeit: 20 min
- Zugscherfestigkeit: 16N/mm<sup>2</sup>
- Temperaturbereich: - 40 - + 140 °C
- hervorragende Haftung
- tropft nicht, modellierbar
- überlackierbar

Inhalt: 50 ml  
**Art.-Nr.: 850-317-050**  
 VPE: 1 Stück  
 passend dazu:  
**AUSDRÜCKPISTOLE**  
**Art.-Nr.: 850-317-000**  
 VPE: 1 Stück  
**MISCHDÜSE**  
**Art.-Nr.: 850-313-031**  
 VPE: 1 Stück



# NORMTEILE STUTT GART



## EPOXYD-MINUTEN-KLEBER

2K-Minutenkleber in der praktischen Zwillingspritze

### Anwendungsgebiete:

- für die hochfeste Verklebung von Metallen, Glas, Stein, Keramik, Holz, und vielen Hartkunststoffen
- für die schnelle Reparatur
- Verklebung von Kleinserien

### Eigenschaften:

- extrem starke Klebekraft
- härtet nach sehr kurzer Topfzeit (3-4 Minuten) zu einer restelastischen und stoßfesten Verbindung aus
- schrumpffrei
- chemikalienbeständig
- transparent

Lieferung inkl. 1 Mischdüse.

Inhalt: 24 ml

Art.-Nr.: **850-313-024**

VPE: 1 Stück

Mischdüse

(vorübergehend geändert!)

Art.-Nr.: **850-313-031**

VPE: 1 Stück



## CONTACT-KLEBER-GEL

1-Komponenten-Cyanacrylat-Kleber-Gel

### Anwendungsgebiete:

- für die hochfeste Verklebung von Metallen, Glas, Stein, Keramik, Holz, Leder,
- Natur-/ Synthetikgummi
- für poröse Oberflächen und größere Toleranzen
- Verarbeitung an senkrechten Flächen möglich

### Eigenschaften:

- thixotrop (pastös)
- kalthärtend
- lösungsmittelfrei
- sehr hohe Festigkeiten
- langsame Aushärtung, Positionskorrekturen sind nach dem Zusammenfügen der Teile problemlos möglich
- lösungsmittelfrei
- Spaltfüllvermögen 0,2 mm (max.)

Inhalt: 20 g (Tube)

Art.-Nr.: **850-314-020**

VPE: 1 Stück



## KONSTRUKTIONSKLEBER EXPRESS PU

1-komponentiger Polyurethan-Klebstoff

### Anwendungsgebiete:

- Kleben von Sockelleisten, Dekorplatten, Styroporplatten
- Sicheres Kleben auf Metallprofilen
- Verklebung von Sandwichelementen, Holzunterkonstruktionen und Wandpaneelen

### Eigenschaften:

- Farbe: beige
- extrem schnell: funktionsfest bereits nach 10 min
- Endfestigkeit (nach 24 h): 100 kg/cm<sup>2</sup>
- temperaturbeständig von -40°C bis +110°C
- witterungs- und alterungsbeständig
- lasurfähig, überstreichbar, schleifbar

Inhalt: 460 g / 310 ml (Kartusche)

Art.-Nr.: **850-315-310**

VPE: 1-12 Stück

# NORMTEILE STUTT GART



## ALLESKLEBER Pattex compact

Kraftvoller Kontaktkleber  
für sauberes Kleben


### Anwendungsgebiete:

- ▶ klebt dauerhaft Papier, Holz, Leder, Kork, Weichschaumstoffe und vieles mehr

### Eigenschaften:

- ▶ tropft nicht, zieht keine Fäden
- ▶ wasserfest
- ▶ beständig gegen Benzin, Öl
- ▶ temperaturbeständig bis 110°C

Inhalt: 50 Gramm  
Art.-Nr.: 850-316-060  
VPE: 1 Stück

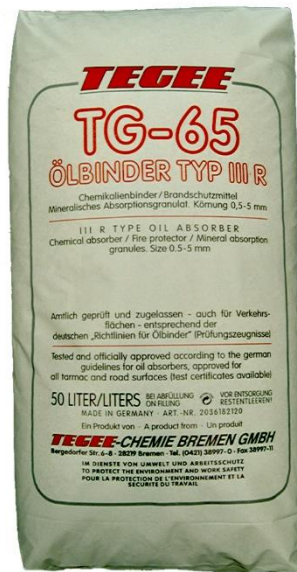

## ÖLBINDEMITTEL Typ III R

Mineralisches Granulat auf  
Basis von Kalziumsilikathydrat

### Anwendungsgebiete:

- ▶ zur Beseitigung von Öl, Diesel, Benzin, Schmierstoffen und flüssigen Chemikalien von festen Untergründen

### Eigenschaften:

- ▶ Körnung 0,5- 5mm
- ▶ hohes Aufsaugvermögen
- ▶ zugelassen für die Verwendung auf Verkehrsflächen
- ▶ bindet die genannten Stoffe auf absorptivem Weg
- ▶ bindet PCB, Lösungsmittel, Laugen und schwache Säuren
- ▶ asbestfrei

Inhalt: 50 Liter (Sack)  
Art.-Nr.: 850-384-050  
VPE: 1 Stück



## EDELSTAHLPFLEGE- SPRAY

Reinigung, Pflege und Schutz  
aller Edelstahloberflächen.

### Anwendungsgebiete:

- ▶ zur Beseitigung und Verhinderung von Fingerabdrücken, Schmutz- und Schmierfilmen auf matten und polierten Edelstahloberflächen.

### Eigenschaften:

- ▶ reinigt streifenfrei
- ▶ zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
- ▶ hinterlässt einen langanhaltenden Schutzfilm
- ▶ lässt Wasser abperlen
- ▶ wirkt antistatisch
- ▶ farb- und geruchlos
- ▶ Temperaturbereich von - 20 bis + 130°C

Inhalt: 400 ml  
Art.-Nr.: 850-131-400  
VPE: 12 Stück



# NORMTEILE STUTT GART



## LECKSUCHER-SPRAY

Lösungsmittelfreies Prüfspray auf wässriger Basis.

### Anwendungsgebiete:

- ▶ Nachweis von Rissen und porösen Stellen an Behältern, Rohr- und Schlauchleitungen, Schweißnähten, Verschraubungen und Armaturen
- ▶ Prüfung von Druckluft-, Erd- und Flüssiggasleitungen

### Eigenschaften:

- ▶ kleinste Lecks werden von Schaumbläschen angezeigt
- ▶ unbrennbar
- ▶ ungiftig
- ▶ umweltfreundlich
- ▶ hautverträglich

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-109-400**  
 VPE: 12 Stück  
 Kanister à 10 ltr.  
**Art.-Nr.: 850-209-010**



## AKTIV-SCHAUM-REINIGER

Hochaktiver Reiniger für Glas, Kunststoffe und Polster.

### Anwendungsgebiete:

- ▶ Autoscheiben
- ▶ Scheinwerfer
- ▶ Spiegel
- ▶ Fenster
- ▶ Lackflächen
- ▶ Kunststoffteile
- ▶ Fliesen
- ▶ Autositze
- ▶ Polster und Teppiche

### Eigenschaften:

- ▶ Schaumteppich entfernt rückstandsfrei
  - Fett
  - Beläge durch Rauch, Silicon, Gummiabrieb
  - Insekten
  - Vogeldreck

Inhalt: 500 ml  
**Art.-Nr.: 850-115-500**  
 VPE: 12 Stück



## COCKPIT-SPRAY SILIKONFREI

Silikonfreies Reinigungs- und Pflegespray.

### Anwendungsgebiete:

- ▶ geeignet für alle gängigen Gummi- und Kunststoffteile (Armaturenbrett, Blenden an Navigationsgeräten, Tür- und Sitzverkleidungen, Gummidichtungen, Stoßstangen etc.)

### Eigenschaften:

- ▶ öl- und silikonfrei
- ▶ angenehmer, frischer Geruch für den gesamten Fahrzeuginnenraum
- ▶ entfernt mühelos Schmutz und Staub
- ▶ verhindert durch spezielle Additive elektrostatische Aufladungen

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-102-400**  
 VPE: 12 Stück  
 Kanister à 10 ltr.  
**Art.-Nr.: 850-202-010**



# NORMTEILE STUTT GART



## SCHWEISS-SPRAY siliconfrei

Schützt beim Elektro- und Schutzgasschweißen die Umgebung der Schweißnaht vor Spritzern.

### Anwendungsgebiete:

- das Einsprühen der Werkstücke mit Schweißspray verhindert das Haften von Spritzern
- die siliconfreie Zusammensetzung ermöglicht nachträgliche Lackierung

### Eigenschaften

- hält Düse, Werkstück und Werkzeug sauber

Inhalt: 400 ml  
Art.-Nr.: 850-112-400  
VPE: 12 Stück



## FLÜSSIGMETALL EPOXY-BASIS

Der Problemlöser in der praktischen Doppelspritze für Reparaturen an Metall, Holz und Kunststoff.

### Anwendungsgebiete:

- füllt Risse, Löcher und Fehlbohrungen
- ermöglicht Reparaturen an ausgebrochenen Gewinden
- Einsatz auch als Spachtel für flächige Reparaturen

### Eigenschaften:

- Epoxyharz-Basis
- temperaturbeständig bis 120° C
- kann nach Aushärtung (ca. 30 Min.) spanend bearbeitet werden (Schleifen, Sägen, Bohren, Gewindeschneiden)
- hohe Festigkeitswerte

Inhalt: 25 ml  
Art.-Nr.: 851-303-000  
VPE: 1 Stück



## KLEBSTOFF- UND DICHTUNGSENTFERNER

Zur mühelosen Entfernung aller Dichtungs- und Klebstoffreste, Lacke und Farben.

### Anwendungsgebiete:

- Entfernung von Dichtstoffresten an Zylinderköpfen, Ölwanne, Wasserpumpen, Auspuffkrümmern, Ventildeckeln und Getriebeflanschen
- entfernt ebenso zuverlässig Ölkohle, Farben, Lacke, Öle, Harze, Fette, Teer, Schmiermittel und Klebstoffe

### Eigenschaften:

- sehr starker Lösungseffekt
- zeitsparend

Inhalt: 400 ml  
Art.-Nr.: 850-330-400  
VPE: 12 Stück

# NORMTEILE STUTT GART



## RISSPRÜFSET

Zur Prüfung auf Oberflächenrisse.

### Anwendungsgebiete:

- zur Rissprüfung von Gehäusen und allen Werkstücken aus Guß, Stahl und Leichtmetallen.

### Anwendung:

- Rückstände, Öle und Fette mit dem REINIGER gründlich entfernen
- PENETRANT auf die Oberfläche aufsprühen
- Verbleibendes PENETRANT mit Reiniger oder Wasser entfernen.
- ENTWICKLER gleichmäßig aufsprühen

Risse und Beschädigungen werden durch einen intensiven rotweißen Kontrast angezeigt. Das Set umfasst 3 Dosen.

Inhalt: 400ml  
Penetrant  
Reiniger  
Entwickler  
Set  
VPE: 1 Stück

**851-250-001**  
**851-250-002**  
**851-250-003**  
**851-250-103**



## REPAIR STICK 2K 2-K-Epoxydharz-Kitt

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten.

### Anwendungsgebiete:

- speziell für schnelle Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen
- zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern und Leckagen an: Tanks, Maschinen, Gehäusen und Rohren, Balkongittern, Treppengeländern sowie ausge-rissenen Gewinden aller Art

Die Masse läßt sich nach 30 Minuten bohren, fräsen und feilen und ohne Vorbehandlung überlackieren. Sehr gute Haftung auf Metall, Holz, Glas, Keramik, Beton und vielen Kunststoffen.

Inhalt: 115 g  
Erhältlich für:  
Stahl **Art.-Nr.: 851-304-000**  
Alu **Art.-Nr.: 851-305-000**  
Kupfer **Art.-Nr.: 851-306-000**  
VPE: 1 Stück



## UNIVERSALVERDÜNNUNG

Die Verdünnung zum Lösen, Entfernen, Reinigen und Kleben.

### Anwendungsgebiete:

- Zum Verdünnen von Nitrolacken, Nitro-Kombi-Kunstharz- und Zaponlacken.

### Eigenschaften:

- Löst: Neoprene, Alleskleber und deren Rückstände.
- Entfernt: Farb- und Fettflecke
- Reinigt: Lackiergeräte
- Klebt: Polystyrol, Acrylglas

Inhalt: 6 Liter  
**Art.-Nr.: 851-250-000**  
Inhalt: 30 Liter  
**Art.-Nr.: 851-250-030**  
VPE: 1 Stück

# NORMTEILE STUTT GART



## EDELSTAHL-SPRAY

Die Oberflächenbeschichtung auf Basis rostfreier Edelstahlpigmente.


### Anwendungsgebiete:

- Zur Ausbesserung beschädigter Edelstahlteile
- an LKW-Aufbauten
  - an Silos und Rohrleitungen
  - im Außenbereich
  - zur optischen Aufwertung
  - für Dekorationszwecke

### Eigenschaften:

- Korrosions- und witterungsbeständig
- Kurzzeitig temperaturbeständig bis ca. 300°C

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-130-400**  
VPE: 12 Stück

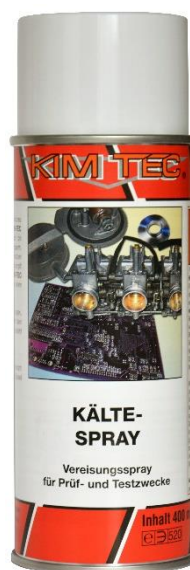

## KÄLTESPRAY -45°C

Universell einsetzbar für Prüf- und Testzwecke, Reinigungsarbeiten sowie in der Produktion.

### Anwendungsgebiete:

- Einfügen von Kugellagern, Buchsen, Kettengliedern und Wellen in engste Passungen
- rasches Abkühlen erhitzter Werkstücke vor der Weiterbearbeitung
- Entfernen von Klebstoff- und Kaugummiresten aus Textilien und Teppichen

### Eigenschaften:

- spezielles Kältemittel für alle Anwendungsbereiche
- Abkühlung der besprühten Stelle bis auf - 45°C
- hinterlässt keinerlei Rückstände

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-251-400**  
VPE: 12 Stück



## BOHR- UND SCHNEIDÖL-SPRAY

Hochleistungsschneidöl, vollständig biologisch abbaubar.

### Anwendungsgebiete:

- Bohren und Reiben
- Drehen und Stanzen
- Sägen und Fräsen
- zum Gewindeschneiden aller Stahlsorten, Guß, Edelstähle, Kupfer, Messing, Aluminium

### Eigenschaften:

- erhöht die Schneidleistung
- hervorragende Schmierwirkung
- erhöht Werkzeugstandzeit
- Korrosionsschutz
- sehr ergiebig
- umweltverträglich

Inhalt: 400 ml  
**Art.-Nr.: 850-329-400**  
VPE: 12 Stück  
Kanister à 5 Liter  
**Art.-Nr.: 850-212-005**  
VPE: 1 Stück

# NORMTEILE STUTTGART



## SCHRAUBEN-SICHERUNGSLACK

**Anwendungsgebiete:**  
Der Sicherungs-Lack findet Verwendung als Plombier- und Signierlack.

**Eigenschaften:**  
Der Lack ist wasser-, öl- und benzinfest, außerdem beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen.

Für kleine bzw. schlecht erreichbare Stellen wird eine Verlängerungsspitze mitgeliefert.

Die zu sichernden Stellen müssen sauber und fettfrei sein.

Inhalt: 20 ml  
**Art.-Nr.:** GELB 850-303-020  
          ROT 850-303-021  
VPE: 1 Tube

## REIFEN-SIGNIERKREIDE SISA

**Anwendungsgebiete:**  
Für die Kennzeichnung von Reifen.

**Eigenschaften:**  
Fett-Signierkreide in runder Ausführung ( 17 mm ) mit Papierbanderole. Gute Beschriftbarkeit auch bei nassen Reifen.

**Art.-Nr.:** WEISS 850-362-000  
          GELB 850-362-001  
VPE: 12 Stück

## FÖRSTER- UND SIGNIERKREIDE

**Anwendungsgebiete:**  
Markieren und Beschriften von Eisen, Guss, Blechen, trockenem und nassem Holz, Textilien.

**Eigenschaften:**  
Sechskant-Signierkreide in verschiedenen Farben mit Papierbanderole.

**Art.-Nr.:** WEISS 850-362-500  
          GELB 850-362-501  
          BLAU 850-362-502  
          ROT 850-362-503  
VPE: 12 Stück

# NORMTEILE STUTT GART



## REIFENMONTIERPASTE UNIVERSAL

Für die leichte Montage aller gängigen Reifen.

### Anwendungsgebiete:

- für die schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen an PKW, LKW, Zweirad

### Eigenschaften:

- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- hohe Gleitwirkung bei Montage und Demontage
- fördert den Kraftschluß zwischen Felge und Reifen, wodurch Reifenwanderungen vermieden werden

Inhalt: Erhältlich im Kunststoffeimer à 1000 g

**Art.-Nr.: 850-360-100**

à 3.500 g

**850-360-350**

à 5.000 g

**850-360-500**

à 5.000 g schwarz

**850-360-510**

VPE: 1 Stück

## DEMONTAGE FLUID

Zur **Demontage** festsitzender Reifen. Aufgrund der sehr hohen Gleitwirkung nicht zur Montage von Reifen geeignet.

Inhalt: 5 ltr.

**Art.-Nr.: 850-359-005**

VPE: 1 Stück

## REIFENMONTIERPINSEL PKW / LKW

Spezialpinsel zum Auftragen von Reifenmontierpaste für PKW:

**Art.-Nr.: 850-361-000**

VPE: 1 Stück

für LKW:

**Art.-Nr.: 850-361-001**

VPE: 1 Stück

## REIFENTALKUM

Das bewährte Gleitmittel für die Montage von Schlauchreifen. Feinkörnige, asbestfreie Qualität.

Inhalt: 500 g

**Art.-Nr.: 850-361-500**

VPE: 1 Stück

## REIFENMONTAGECREME

Die ideale Montagehilfe für extreme Bedingungen.

### Anwendungsgebiete:

- für die leichte Montage und Demontage aller Reifen an LKWs und landwirtschaftlichen Fahrzeugen

### Eigenschaften:

- Gleitfilm sorgt für weniger Verschleiß an den Geräten
- chemisch neutral gegenüber Gummi, Stahl und Alu
- sparsam im Verbrauch

Nicht verwenden für PKW- und Motorradreifen!

Inhalt: 5 kg


**Art.-Nr.: 850-359-500**

VPE: 1 Stück

# NORMTEILE STUTTGART

## Handreiniger Citrus

Für die Handreinigung in Gewerbe und Industrie. Spezial-Reinigungscreme zur Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie z.B. frische Farb- und Kleberreste, Öle, Teer, Bitumen, Harz etc. Feine Reibemittel auf PU-Mehl-Basis sorgen für eine porentiefe und schonende Reinigung. Hochwirksam, daher sparsam im Verbrauch. Biologisch abbaubar. Rückfettend. (Handreiniger 3 Liter / Außengewinde-Durchmesser: 123 mm)

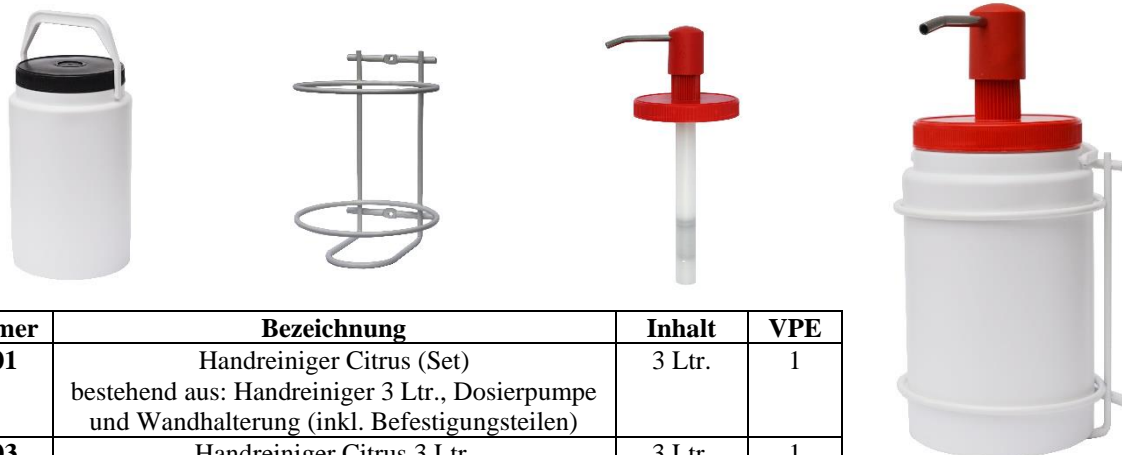

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-381-001	Handreiniger Citrus (Set) bestehend aus: Handreiniger 3 Ltr., Dosierpumpe und Wandhalterung (inkl. Befestigungsteilen)	3 Ltr.	1
850-381-003	Handreiniger Citrus 3 Ltr.	3 Ltr.	1
850-381-005	Dosierpumpe und Halterung für Handreiniger		1
850-381-006	Dosierpumpe für Handreiniger		1

## Spender- und Dosiersystem für 1 Ltr.

Seifen- und Desinfektionsmittelspender  
Hochwertiges, stabiles Aluminiumgehäuse, langer Bedienhebel.  
Lieferung inkl. Kunststoffflasche 1 Liter, Wandhalterung, Schrauben  
und Dübel. Montageanleitung liegt bei.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
850-382-100	Spender- und Dosiersystem 1 Ltr.	1



## Flüssigseife Super-clean rose

Flüssigseife zur Reinigung der Hände bei leichten bis mittelschweren Verschmutzungen. 1-Liter Euro-Nachfüllflasche passend für Spender- und Dosiersystem 1 Ltr. (s.o. Artikelnummer 850-382-100)

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-382-102	Flüssigseife Super-clean rose	1 Liter	1
850-382-103	Flüssigseife Super-clean rose	5 Liter	1



## Handdesinfektion Sterillium®

Der Klassiker unter den Handdesinfektionsmitteln.  
Lösung zur Anwendung auf der Haut. 1-Liter-Kunststoffflasche  
passend für Spender- und Dosiersystem 1 Ltr. (s.o. Artikelnummer 850-382-100)

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-382-101	Handdesinfektion Sterillium®	1000 ml	1



# NORMTEILE STUTT GART

## Hautschutzcreme pr88

Der abwaschbare Handschutz. Schützt vor Kontakt mit industriellen Schmutz- und Schadstoffen wie Öl, Ruß, Lack, Teer, Klebstoffen und Kunstharzen. Auf den vor der Arbeit mit pr88 eingecremten Händen bildet sich ein unsichtbarer Schutzfilm, der ein vollständiges und müheloses Abwaschen mit Wasser ermöglicht. Biologisch abbaubar.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-380-001	Hautschutzcreme pr88	1 Liter	1-12
850-380-161	Spender Edelstahl für pr88-Wechselkartusche 1,6 Liter		1
850-380-160	pr88-Wechselkartusche 1,6 Liter	1,6 Liter	1



## Handwaschpaste

Sandfreie Waschpaste in Top-Qualität. Beseitigt selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie Ruß, Farbe, Teer, Bitumen und Unterbodenschutz. Sorgt für porentiefe Reinigung. Enthält keinen Sand - Kein Verstopfen von Waschbecken oder Abflüssen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-381-011	Handwaschpaste sandfrei	10 Ltr.	1
850-381-100	Spender für Handwaschpaste		1



## Pflegecreme Stokolan

Die bewährte, klassische Pflegecreme für beanspruchte Haut. Zur Pflege der Hände nach der Reinigung. Schnell einziehende O/W-Emulsion für alle Hauttypen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-379-001	Pflegecreme Stokolan	Tube à 100 ml	1





# NORMTEILE STUTTGART

## Motor-Kaltreiniger

Hochwirksames Sicherheitsreinigungsmittel nach VbF A III zur Reinigung von Motoren, Chassis, sowie sämtlicher Metalle, die durch Öl, Fett, Teer oder Bitumen verunreinigt sind. Motor-Kaltreiniger wird auf die zu reinigenden Teile aufgesprüht und nach kurzer Einwirkzeit mit scharfem Wasserstrahl abgespült.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-213-010	Motor-Kaltreiniger	10 Ltr.	1
850-213-030	Motor-Kaltreiniger	30 Ltr.	1



## Scheibenklar - Frostschutz -60°

auf Alkoholbasis. Enthält Tenside. Geeignet für Fächerdüsen. Greift Lacke und Gummi nicht an. Verhindert das Einfrieren der Scheinwerfer- und Scheibenwaschanlage und reinigt die Scheibe im winterlichen Straßenverkehr. Entfernt Fette, Silicon und Insektenrückstände. VbF frei.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-220-010	Scheibenklar – Frostschutz -60°	10 Ltr.	1
850-220-025	Scheibenklar – Frostschutz -60°	25 Ltr.	1
850-220-060	Scheibenklar – Frostschutz -60°	60 Ltr.	1



## Scheibenklar Sommer

Reinigungsmittel mit Insektenentferner für die Scheibenwaschanlage. Mischbar mit Wasser bis zum Verhältnis 1:50.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-221-010	Scheibenklar Sommer	10 Ltr.	1
850-221-025	Scheibenklar Sommer	25 Ltr.	1



## Destilliertes Wasser

Demineralisiertes Wasser zum Auffüllen von Batterien, für Autokühler und Scheibenwaschanlagen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-222-030	Destilliertes Wasser	30 Ltr.	1



## Kühlschmierkonzentrat

Wasserlösliches Kühl- und Zerspanungskonzentrat für alle Stahlsorten, Gussorten, Stahlguss und dessen Legierungen, Grauguss, Temperguss, Aluguss und Druckguss. Das Produkt ist borsäurefrei, chlorfrei, formaldehydfrei, teilsynthetisch und frei von sek. Aminen. Besonders schaumarm. Bis zum Verhältnis 1: 20 mit Wasser verdünnbar.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-403-010	Kühlschmierkonzentrat	10 Ltr.	1



## Bremsflüssigkeit DOT 4

Siedepunkt > 250 °C, Nasssiedepunkt > 155 °C  
Spezifikation: FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1704; ISO 4925  
Synthetische Bremsflüssigkeit für alle hydraulischen KFZ-Bremssysteme. Gute Alterungsbeständigkeit, greift Dichtungsmaterial nicht an, mischbar mit Bremsflüssigkeit gleicher Spezifikation.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-404-005	Bremsflüssigkeit DOT 4	5 Ltr.	1



# NORMTEILE STUTT GART

## Kunststoff-/Gummipflege Profi

Tiefenreiniger zur Cockpit-, Reifen- und Gummipflege in PKW, LKW und Nutzfahrzeugen. Auch für Zierleisten, Rollläden und Küchenfronten. Hinterlässt einen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm. (pH-Wert neutral)

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-233-005	Kunststoff-/Gummipflege Profi	5 Liter	1



## Handsprüher

Kunststoff, wahlweise einstellbar für Sprühstrahl oder Zerstäubung

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-200-000	Handsprüher	500 ml	1



## Druckpumpsprüher

mit einstellbarem Sprühstrahl, Sprühdrukkaufbau durch Pumpbewegungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-200-002	Druckpumpsprüher	1000 ml	1
850-200-001	Dichtungssatz für Druckpumpsprüher		1



## Auslaufhähne

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
850-200-003	Auslaufhahn für Kanister 10 Liter	1
850-200-004	Auslaufhahn für Kanister 25/30/60 Liter	1
747-002-004	Kugel-Auslaufhahn 90° mattverchromt 3/4", für 60-Liter-Fass Bremsen-Spezial-Reiniger	1



## Sprühgerät SG 700

Mit Ventilanschluss zur umweltfreundlichen Wiederbefüllung Fülldruck 7,5 bar (max. 10 bar)

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
850-200-500	Sprühgerät SG 700	500 ml	1



## Einweg-Schutz-Overall weiß

Dreiteilige Kapuze mit Gummizug, Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung, genäht, partikeldicht, antistatisch gem. EN 1149-1 CE CAT 3, Typ 5+6. Schutz gegen leichte Chemikalienspritzer, bei Lackierprozessen, Asbestentsorgung und Sanierung.

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	VPE
852-004-320	Einweg-Schutz-Overall	L	1
852-004-321	Einweg-Schutz-Overall	XL	1
852-004-322	Einweg-Schutz-Overall	XXL	1

# NORMTEILE STUTT GART

## Schonbezüge für Sitze PE weiß

Weißer, öl- und wasserbeständige Polyäthylenfolie  
Größe 840 x 1325 mm. Rolle mit 500 Abrissen

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-004-500	Sitz-Schonbezüge	1 Rolle (500 Stück)



## Schonbezüge für Lenkräder PE weiß

Polyäthylenfolie zum Schutz des Lenkrades während der  
Reparaturarbeiten. Rolle mit 500 Abrissen.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-004-501	Lenkrad-Schonbezüge	1 Rolle (500 Stück)



## Wandhalterung für Schonbezugs-Rollen

Praktische Wandhalterung für Lenkrad- und Sitzschonbezugsrollen

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-004-000	Wandhalterung	1



## Mehrweg-Schonbezug

Einteiliger Schonbezug aus strapazierfähigem, waschbarem Nylongewebe.  
Abdeckung des Fahrer- bzw. Beifahrersitzes für nahezu alle Fahrzeuge.  
Zugelassen für Fahrzeuge mit Seitenairbag. Ideal auch für Probefahrten.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-004-600	Schonbezug Nylon	1



## Kotflügelschoner mit Radausschnitt

Schützt vor Beschädigungen bei Reparatur- und Wartungsarbeiten.  
Passend für alle Fahrzeuge. Aus strapazierfähigem, rotem Nylon mit  
eingewebten Magneten.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-004-700	Kotflügelschoner	1



## Lackierschutzfolie Standard

Polyethylen transparent, farbhaltend, statisch, hitzebeständig bis 110° C.  
Lieferung in Spenderbox.  
Wichtig: Das Fahrzeug muss beim Abdecken trocken sein!

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Rollenlänge	VPE
852-004-300	Lackierschutz- folie Standard	4 m	300 m	1



# NORMTEILE STUTT GART

## Schutz-Fußmatte 380 x 500

*Paperplast:* Schützt den Fußraum zweifach vor Verschmutzungen. Das folienbeschichtete Papier bindet an der Oberseite Feuchtigkeit, Schmutz, Öl und Wasser, die die rutschhemmende Unterseite blockt Schmutz und Flüssigkeiten. Kein Durchweichen. Lieferung im Spenderkarton.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-005-500	Schutz-Fußmatte	1 (Karton à 500 Stück)



## Reifensäcke

HDPE weiß, Abmessung 700/260 x 1010 mm, zum sauberen Transport der Reifen – der Kundenservice nach dem Reifenwechsel.

Lieferung auf Rolle

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-004-800	Reifensäcke	1 (Rolle à 100 Stück)



## Putzpapierrolle 3-lagig

blau, 1.000 Abrisse, sehr saugfähig, Blattgröße 38 x 36 cm

Bezeichnung	Putzpapierrolle Premium, blau, 3-lagig, 1000 Abrisse	Abrollgerät mit Müllsackhalterung	Wandhalter für Putzpapierrolle
Artikelnummer	852-003-000	852-003-100	852-003-200
VPE	1	1	1



## Putzpapierrolle 2-lagig

blau, sehr saugfähig, 2 x 750 Abrisse, Blattgröße 34 x 23,5 cm

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-003-001	Putzpapierrolle blau 2-lagig, 2 x 750 Abrisse	1 (2 Rollen)



## Müllsäcke

blau, Premiumqualität aus Recycling-Polyethylen, „die Meistverkauften“, Format 700 x 1100 mm, 120 Liter.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-003-300	Müllsäcke	1 (Rolle à 25 Stück)



## Putztücher

hellbunt, saugstark, ca. 38 x 40 cm, ca. 500 Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-010-000	Putztücher	1 (Ballen à 10 kg)



# NORMTEILE STUTTGART

## Putztücher Baumwolltrikot weiß

sehr saugstark, weiß sortiert

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-012-000	Putztücher BW weiß	1 Ballen à 10 kg



## Reinigungstücher-Box

Hochwirksame Reinigungstücher. Entfernen starke Verschmutzungen durch nicht ausgehärtete Dichtungsmassen und PU-Schäume, schwere Fette, Kleber, Öl, Farben und Schmiermittel von Händen, Werkzeugen und Oberflächen.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-002-000	Reinigungstücher-Box	1 (Box à 120 Stück)



## Verbandkasten nach DIN 13164

KFZ-Verbandkasten in Standardausführung, PP-Kunststoff rot

Inhalt nach DIN 13164

Maße: 255 x 166 x 80 mm.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-006-000	Verbandkasten	1



## Verbandtasche 3-teilig

Kombitasche aus Nylon, 3-teilig

Inhalt: nach DIN 13164

+ Pannwarndreieck Euro Mini S/Spider

+ Warnweste DIN EN ISO 20471

Maße: 440 x 50 x 115 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-006-001	Verbandtasche 3-teilig	1



## Betriebs-Verbandkasten nach DIN 13157

Standardausführung klein, PP-Kunststoff grün, mit Gummidichtung

Inhalt nach DIN 13157 gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien

Maße: 255 x 166 x 80 mm.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-006-002	Betriebs-Verbandkasten	1



## Betriebs-Verbandkasten nach DIN 13157 inkl. Wandhalterung

Standardausführung klein, PP-Kunststoff grün, mit Gummidichtung

Inhalt nach DIN 13157 gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien

Maße: 255 x 166 x 80 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
852-006-003	Betriebs-Verbandkasten mit Wandhalterung	1

