


Maschinen



Schneidmesser, Fahrzeugreinigung, Elektromaschinen, Druckluftmaschinen

 <p>Schneidmesser FEIN</p>	 <p>Fahrzeuginnenreinigung</p>	 <p>Heißluftgebläse</p>	 <p>Heißklebepistole</p>
 <p>Winkelschleifer</p>	 <p>Akku-Schrauber</p>	 <p>Bohrmaschinen</p>	 <p>Elektronik-Bohrhämmer</p>
 <p>Exzentrerschleifer</p>	 <p>Elektrofeile</p>	 <p>Stichsäge</p>	 <p>Elektronik-Reciprosäge</p>
 <p>Klett-Polierschwämme</p>	 <p>Druckluft-Schlagschrauber</p>	 <p>Druckluft-Stichsäge</p>	 <p>Druckluft-Meißelhammer</p>
 <p>Druckluft-Fettpresse</p>	 <p>Druckluft-Winkelschleifer</p>	 <p>Stabschleifer-Satz</p>	 <p>Druckluft-Exzentrerschleifer</p>
 <p>Nadelabklopfer</p>	 <p>Eliminatorscheiben</p>	 <p>Wartungseinheit</p>	 <p>Spiralschlauch</p>

NORMTEILE STUTTGART

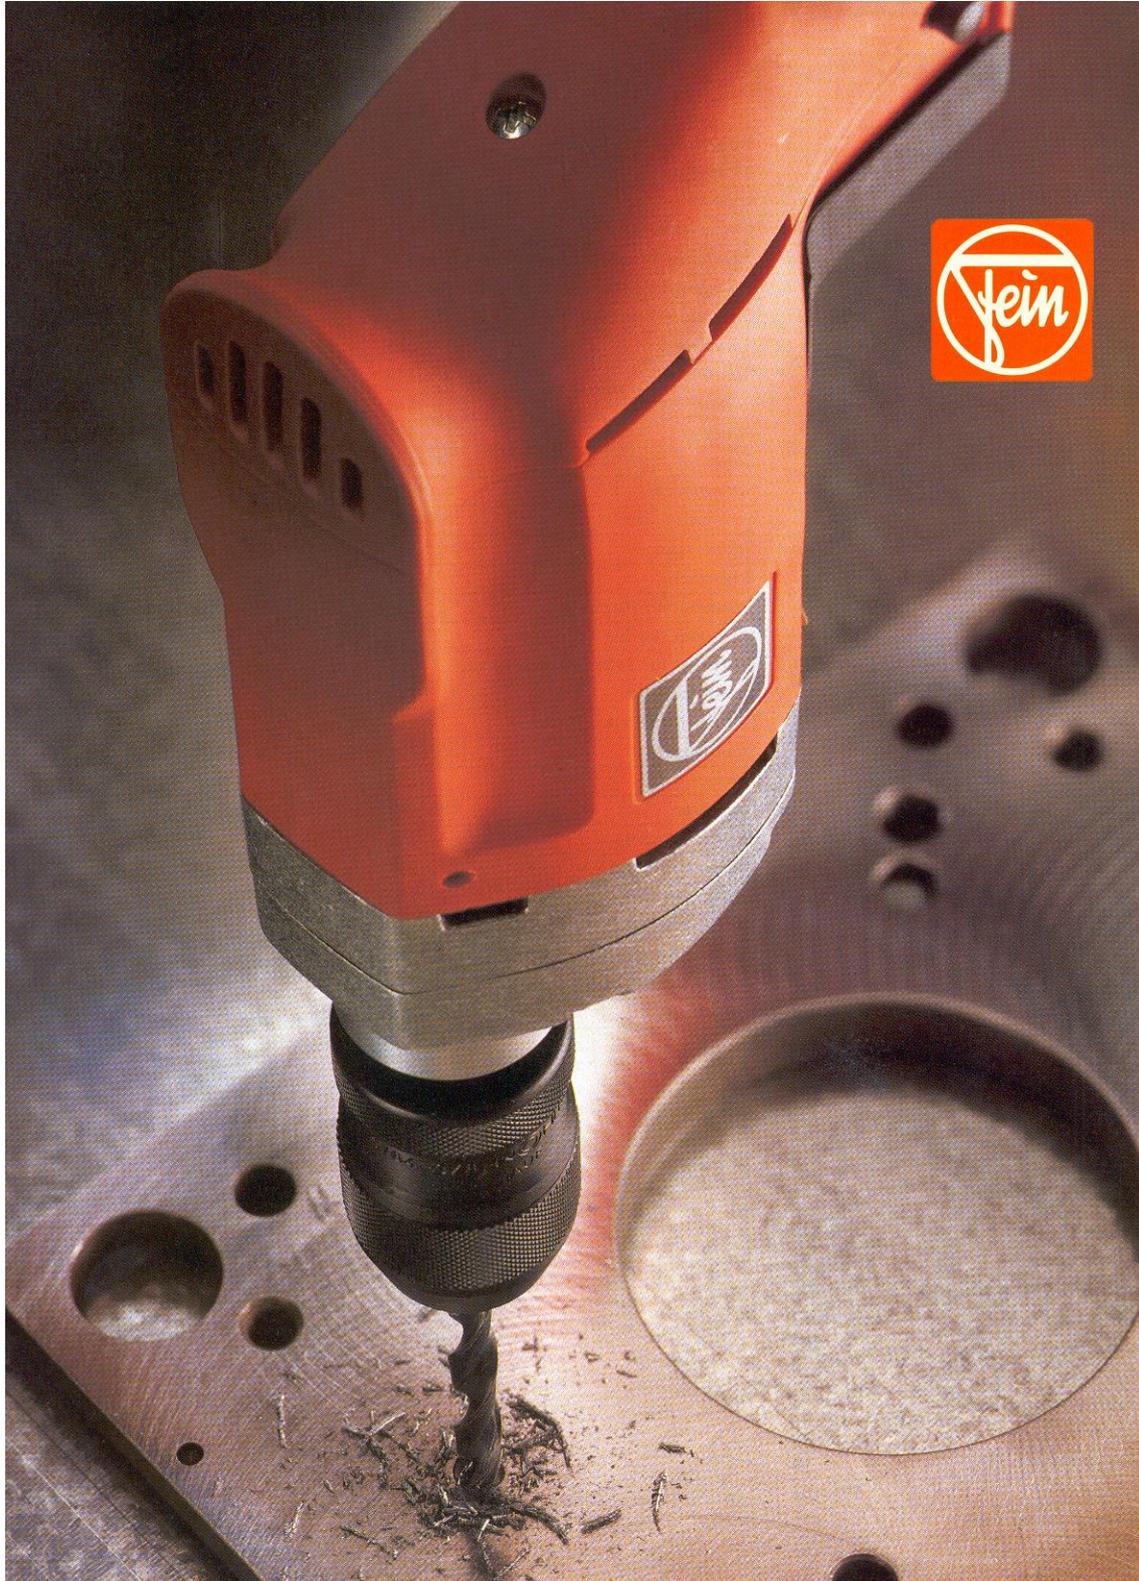



Schneidmesser FEIN

für SuperCut-Schneider 400 E und MOTlx 6-24

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer		
56/26	920-200-121	16	920-200-099			10	920-200-083		
56/35	920-200-073	16	920-200-122			16	920-200-095		
74/40	920-200-176	18	920-200-181	14	920-200-082	16	920-200-108		
		23	920-200-173	16	920-200-133	18	920-200-087		
		25	920-200-124	39	920-200-152	18	920-200-127		
		27	920-200-174	45	920-200-072	19,5	920-200-118		
		45	920-200-168	16-43	920-200-143	22	920-200-115		
		46	920-200-160	18-39	920-200-170	24	920-200-076		
		54	920-200-123	20-35	920-200-198	28	920-200-163		
		55/32	920-200-097	32-46	920-200-195	32	920-200-114		
		14	920-200-120	58	920-200-171	42-60	920-200-182	32	920-200-147
35	920-200-103	80/70	920-200-081	60-67	920-200-169	32	920-200-191		
35	920-200-104	85/60	920-200-125			36	920-200-079		
35	920-200-109	85/70	920-200-194			40	920-200-110		
35	920-200-164					40	920-200-156		
35	920-200-172					45	920-200-154		
				129	113			52	920-200-153
30	920-200-132			105	131			60	920-200-101
		146	144			60	920-200-107		
		12	920-200-129			60	920-200-157		
		13	920-200-113			70	920-200-155		
		17	920-200-144			95	920-200-111		
		18	920-200-146						
		25	920-200-105						
		25	920-200-131						

Sägeblätter FEIN

für SuperCut-Schneider 400 E und MOTlx 6-25

HSS, ohne Abkröpfung, für universelle Sägearbeiten an Blechen, Holz, Kitt und Kunststoff.

Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer	VPE
FEIN Sägeblatt 016	63	920-100-063	1 (2 Stück)
FEIN Sägeblatt 010	80	920-100-080	1 (2 Stück)



NORMTEILE STUTT GART

Tornador® BLACK Z 020RS Impuls-Reinigungspistole

Die Profi-Reinigungspistole für PKW, LKW, Busse, Taxen und Nutzfahrzeuge. Mit neuer Ergonomie und Performance, exzellenter Haptik und kälteisolierenden und vibrationsarmen Griffschalen. Für 2,2 kW /240V-Kolbenkompressoren geeignet. Auch für Überkopfarbeiten. Das Rotationsset ist ausgestattet mit abgedichteten Kugellagern, die die Tornador BLACK in die Lage versetzt, auch mit kleinen oder mobilen Kompressoren zu arbeiten, da das volle Leistungspotential schon ab 4,5 bar zur Verfügung steht. Neu mit integriertem Druckluftregulierer, integriertem Gelenknippel und Federmechanismus zur Impulsverstärkung.



Artikelnummer	922-004-000
Bezeichnung	Tornador® BLACK Z 020RS
VPE	1

Mikrofasertuch

- blau
- keine chemischen Reiniger erforderlich
- hochwertige Mikrofaser
- waschbar bis 60° C



Artikelnummer	922-004-003
Bezeichnung	Mikrofasertuch
Abmessung	40 x 40 cm
VPE	1 (Beutel à 5 Stück)

Reiniger HL 92 (für Tornador®)

- geeignet für viele Oberflächen wie Kunststoffe, Metall, Fliesen, Polster. Für schwer zugängliche Stellen im Fahrzeuginnenbereich wie z.B. Klimaanlage schächte.
- löst u.a. Fette, Schmieröl, Nikotin.
- angenehmer Geruch
- Konzentrat, max. 1:20 verdünnbar

Artikelnummer	922-004-005
Bezeichnung	Reiniger HL 92 (für Tornador®)
VPE	1 (Flasche à 1 Liter)



NORMTEILE STUTT GART

Heißluftgebläse HG 2320 E Set

Leistungsstarkes, elektronisch geregeltes
**Profi-Heißluftgebläse mit stufenloser Einstellbarkeit
 von Temperatur und Luftmenge**

Durch seine hohe Leistung ist das HG 2320 E für das Schrumpfen
 von Kabeln und zum Planenschweißen ebenso geeignet wie für
 sämtliche sonstigen Heißluftanwendungen. Präzise Werkstück-
 bearbeitung dank LCD-Temperaturanzeige in 10°C-Schritten.
 Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzanzeige.
 4 Speicherprogramme. Verriegelung der Einstellungen für einen
 sicheren Bearbeitungsprozess. Einfacher Netzkabeltausch.

Lieferung im Koffer inkl. **Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm,
 Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (100 Stück gemischt, 1,6-9,5 mm)**



Spannung	Leistung	Temperatur	Luftmenge	Stufen	Heizung	Gewicht
230 V	2300 W	80 - 650°C	150-500 l/min	2	Keramikheizung	1045 g
Artikelnummer 922 - 001 - 000						

im Set:

Zubehör:



Reduzierdüse 9 mm Breitstrahldüse 50 mm Reflektordüse Schrumpfschlauch-Set	Reflektordüse Schrumpfen von Schrumpfschlauch	Lötreflektordüse Löten und Schrumpfen von Kabelverbindern	Breitschlitzdüse z. Planenschweißen, nur mit 922-001-002	Reduzierdüse Punktgenaue Heiß- luft beim Entlöten
Artikelnummer	922 - 001 - 004	922 - 001 - 003	922 - 001 - 001	922 - 001 - 002
VPE	1	1	1	1

Heißklebepistole Gluematic 5000

Die neue Pistolen-Generation.

Schneller mehr kleben: Heißkleben für Profis.

- Schnellere Aufheizung und dreifache Klebeleistung durch die neue 2-PTC-Technik (Quickstart)
- Konstante Klebetemperatur (200°C)
- extra lange Wechseldüse für schwer zugängliche Stellen
- Klebeleistung: 22g/min



Lieferung inkl. 1 Stück extra lange Wechseldüse sowie 5 Stück Klebesticks ULTRA-Power.

Spannung	Leistung (Bereitschaft)	Leistung (Arbeitsphase)	Aufheizzeit	Durchmesser Schmelzkleber	Aufschmelztemperatur elektronisch geregelt
220-240 V	30 W	max. 500 W	3-5 min.	11 mm	ca. 210°C
Artikelnummer 922-002-000					

Klebesticks ULTRA-Power

Besonders kraftvoller Schmelzklebstoff. Für die Verklebung verschiedener Materialien.
 Klebestelle fest und belastbar schon nach 2 Minuten. Länge 250 mm, Durchmesser 11 mm
 Inhalt: 40 Stück (1000 g)

Artikelnummer	922-002-001
Bezeichnung	Klebesticks ULTRA-Power
VPE	1 (Karton à 40 Stück)



Winkelschleifer 840 W 115 9557NBG 125 9558NBRZ

Makita-Hochleistungsmotor mit langer Standzeit und großer Hitzebeständigkeit. Geringes Gewicht für beste Handlichkeit. Die aufwändige Isolierung gegen Schmutz und Staub sowie das verstärkte Getriebegehäuse garantieren eine hohe Funktionalität. Mit Spindelarretierung.

Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, Seitengriff 36, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm, Schruppscheibe (1 Stück).



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Scheibendurchmesser
230 V	840 W	11.000	M 14 x 2	1,6 kg	
	9557NBG	Artikelnummer	923-000-001		115 mm
	9558NBRZ	Artikelnummer	923-000-002		125 mm

Winkelschleifer 1100 W – 125 9565HRZ

Sehr handlicher, starker und kompakter Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für die professionelle Nutzung. Spindelarretierung, Sanftanlauf, Konstantelektronik und Anti-Restart-Funktion. Super-Joint-System gegen Rückschläge und Blockieren. Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm.



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Scheibendurchmesser
230 V	1.100 W	12.000	M 14 x 2	2,4 kg	125 mm
		Artikelnummer	923-000-004		

Winkelschleifer 1400 W – 125 GA5040CZ1

Drehzahl über Stellrad regelbar. Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium. Konstantelektronik hält die Drehzahl und schützt den Motor vor Überlastung. Mit Sanftanlauf und Super-Joint-System gegen Rückschläge und Blockieren. Anti-Restart-Funktion gegen ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung. Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm.



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Scheibendurchmesser
230 V	1.400 W	2.800 – 11.000	M 14 x 2	2,4 kg	125 mm
		Artikelnummer	923-000-003		

Winkelschleifer 2000 W – 180/230 GA7012CF/GA9012CF

Winkelschleifer für höchste Ansprüche an Handlichkeit und Leistung. Die Konstantelektronik hält die Drehzahl auch unter Last. Elektronische Abschaltung bei Überlastung durch blockierendes Werkzeug. Mit Superflansch: Scheibenwechsel ohne Kraftaufwand. Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch*, Superflansch*, Stirnlochschlüssel 35 mm* (*= nur für GA7012CF).



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Scheibendurchmesser
230 V	2.000 W	8.400	M 14 x 2	3,4 kg	
230 V	2.000 W	6.000	M 14 x 2	3,4 kg	
	GA 7012CF	Artikelnummer	923-000-005		180 mm
	GA 9012CF	Artikelnummer	923-000-007		230 mm

Akku-Bohrschrauber 18 V DDF485RTJ

Li-Ion-Hochleistungsakku mit 5,0 Ah.
2-Gang Vollmetall-Planetengetriebe.
Kompakte Bauweise und bürstenloser Motor für mehr Ausdauer.
21-fache Drehmomenteinstellung + Bohrstufe.
Feinfühlig regulierbare Drehzahl.
Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.

Im Lieferumfang enthalten:
2 x Akku BL1850B 18V/5,0Ah
Ladegerät DC18RC,
Transportkoffer MAKPAC Gr.2



Spannung/Akku-Kap.	Leerlaufdrehzahl	max. Drehmoment	Gewicht	Spannbereich
18 V / 5,0 Ah	1.Gang: 0-500 2.Gang: 0-1900	weich 27 Nm/hart 50 Nm	1,7 kg	1,5 – 13 mm
Bohrleistung:		Bohr-Ø Stahl bis 13mm Bohr-Ø Holz bis 38mm		
		Artikelnummer 923-000-019		
DDF485Z Sologerät (ohne Akku/Ladegerät)		Artikelnummer 923-000-009		

Akku-Bohrschrauber 18 V DDF482RFJ

Li-Ion-Hochleistungsakku 18V / 3,0 Ah.
2-Gang Vollmetall-Planetengetriebe.
Drehmoment in 21 Stufen einstellbar.
Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion. Feinfühlig regulierbare Drehzahl.
Aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser.

Im Lieferumfang enthalten:
2 x Akku BL1830B 18V/3,0Ah
Ladegerät DC18RC
Transportkoffer MAKPAC Gr.2



Spannung/Akku-Kap.	Leerlaufdrehzahl	max. Drehmoment	Gewicht	Spannbereich
18 V / 3,0 Ah	1.Gang: 0-600 2.Gang: 0-1900	weich 36 Nm/hart 62 Nm	1,7 kg	1,5 – 13 mm
Bohrleistung:		Bohr-Ø Stahl bis 13mm Bohr-Ø Holz bis 38mm		
		Artikelnummer 923-000-017		

Akku-Schlagschrauber 1/2“ 18 V DTW300Z

Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch. Schmale Bauform, hervorragende Handhabung. Für Schrauben M10 – M20 (hochfest bis M16).
Tiefentladeschutz: Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
XPT – Extreme Protection Technology: Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.
Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf.
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.



Spannung	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufschlagzahl	Drehmoment	Lösedrehmoment	Schalldruckpegel	Gewicht
18 V	0–1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min ⁻¹	0-1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min ⁻¹	100 / 160 / 210 / 330 Nm	580 Nm	97 dB(A)	1,5 kg inkl. Akku
Artikelnummer 923- 000-023						

Akku-Schlagschrauber 1/2“ 18 V DTW1002Z

Bürstenloser Schlagschrauber in kompakter Bauweise mit hohem Drehmoment und drei Drehzahleinstellungen für intensive Nutzung.
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Tiefentladeschutz: Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- Dreh- und Schlagzahl in drei Stufen regelbar
- Anzugsdrehmoment bis zu 1.000 Nm / Lösedrehmoment 1.600 Nm
- Für Schrauben von M 12 bis M 30
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.



Spannung	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufschlagzahl	Drehmoment	Lösedrehmoment	Schalldruckpegel	Gewicht
18 V	0–900 / 1.000 / 1.800 min ⁻¹	0-1.800 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹	300 / 600 / 1.000 Nm	1.600 Nm	97 dB(A)	2,97 kg
Artikelnummer 923- 000-022						

Akku 18 V Makita BL1850B / BL1860B

mit LED-Ladestandanzeige, passend für sämtliche Makita-Geräte mit 18/36 V



Ladegerät Li-Ion DC18RC

Schnellladegerät 14,4 V und 18 V



Bezeichnung	Makita BL1850B Akku 18V 5Ah Li-Ion mit LED- Ladestandanzeige	Makita BL1860B Akku 18V 6Ah Li-Ion mit LED- Ladestandanzeige	Ladegerät Li-Ion DC18RC
Volt	18 V	18 V	14,4 V und 18 V
Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Ladezeit 45 Min. (bei 5 Ah)
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	für Li-Ion-Akkus
Artikelnummer	923-002-180	923-003-180	923-002-151

Elektronik-Bohrmaschine 6408

Makita-Hochleistungsmotor mit hoher Leistungsreserve.
Handliche Bohrmaschine mit robustem Gehäuse.
Mit Schnellspannbohrfutter 10mm. Großflächiger Einschaltknopf mit Elektronik und optimal platziertem Rechts/Links-Laufschalter.
Auch für beengte Platzverhältnisse: Nur 24mm von der Getriebeoberkante bis zur Bohrfutterspitze.
Durch 43-mm-Eurospindelhalshals auch im Bohrständler einsetzbar.



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Spannbereich
230 V	530 W	0 - 2 500	1,4 kg	1,5 – 10 mm
Bohrleistung: in Stahl bis 10 mm / in Holz bis 25mm				
Artikelnummer 923 – 000 – 030				

2-Gang-Elektronik-Bohrmaschine DP4011

Schlanke Bohrmaschine mit hoher Drehzahl.
2-Gang-Getriebe in robustem Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss. 43 mm-Eurospindelhalshals.
Elektronisch regelbare Drehzahl. Rechts-/Linkslauf.
Rutschkupplung. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt.
Mit Schnellspannbohrfutter 13mm.
Im Lieferumfang enthalten: Schnellspannbohrfutter, Stabseitengriff, Tiefenanschlag.



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Spannbereich
230 V	720 W	1.Gang 0-1200 2.Gang 0-2900	2,2 kg	1,5 – 13 mm
Bohrleistung: in Stahl bis 13 mm / in Holz bis 40 mm				
Artikelnummer 923 – 000 – 032				

2-Gang-Elektronik-Schlagbohrmaschine HP2071

Profi-Maschine für den Baustelleneinsatz.
Mit Konstantelektronik und LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft.
Geringe Vibrationen, sehr schlanke Bauform. Optimale Leistungsausbeute im Rechts- und im Linkslauf durch drehbare Kohlenbürstebrücke. 2-Gang-Getriebe in robustem Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss. Rutschkupplung. Schlag abschaltbar. 43-mm-Euro-Spannhals.
Mit Schnellspannbohrfutter 13 mm.

Im Lieferumfang enthalten: Transportkoffer, Tiefenanschlag, Seitengriff.



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Spannbereich
230 V	1010 W	1.Gang 0-1200 2.Gang 0-2900	2,4 kg	1,5 – 13 mm
Bohrleistung: in Mauerwerk 20 mm / in Stahl bis 16 mm / in Holz bis 40 mm				
Artikelnummer 923 – 000 – 034				

Elektronik-Bohrhammer HR2450

Mit **SDS-plus-Werkzeugaufnahme** zum Bohren, Hammer-Bohren und Meißeln.
 Starker 780 Watt-Motor mit hoher Leistungsreserve.
 Handgriff mit eingelegtem Gummipolster.
 Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine. Hohe Einzelschlagstärke von 2,7 Joule für schnellen Bohrfortschritt. Dreh- und Schlagzahl elektronisch regelbar. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten.
 Schlagstopp, Rechts- und Linkslauf.
 Im Lieferumfang enthalten: Transportkoffer, Tiefenanschlag, Seitengriff.



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufschlagzahl	Einzelschlagstärke	Gewicht
230 V	780 W	0 - 1 100	0 - 4 500	2,7 Joule	2,4 kg
Bohrleistung: in Beton bis 24 mm / in Holz bis 32 mm / in Stahl bis 13 mm					
Artikelnummer 923 - 000 - 035					

Elektronik-Bohrhammer HR2631FT13

Leichter und effektiver Kombihammer mit hoher Bohrleistung zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln.
 Mit **SDS-plus-Werkzeugaufnahme und Schnellspann-Wechselfutter**.
 Anti-Vibrationstechnologie **AVT** für vibrationsarmen Lauf.
 Ausrastkupplung. Dreh- und Schlagzahl elektronisch regelbar.
 Leuchtstarke LED zur optimalen Ausleuchtung der Bohrspitze.
 Im Lieferumfang enthalten: Transportkoffer, Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-plus, Seitengriff.



Mit Schnellspann-Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen SDS-plus- und zylindrischen Bohrern.



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufschlagzahl	Einzelschlagstärke	Gewicht
230 V	800 W	0 - 1 200	0 - 4.600	2,4 Joule	3,0 kg
Bohrleistung: in Beton bis 26 mm / in Holz bis 32 mm / in Stahl bis 13 mm					
Artikelnummer 923 - 000 - 037					

Winkelbohrmaschine DA3010F

Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Extrem niedrige Bauhöhe: Nur 79 mm von der Zahnkranzbohrfutterspitze bis zur Getriebekopf-oberkante.

Leuchtstarke LED zur optimalen Beleuchtung der Bohrfutterspitze. Handliche Schalterwippe mit Elektronik. Rechts-/Linkslauf.

Im Lieferumfang enthalten: Zahnkranzbohrfutter 10 mm, Bohrfutterschlüssel, Seitengriff 36°.



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Bohrfutterspannbereich	Gewicht
230 V	450 W	0 – 2 400	1 - 10 mm	1,5 kg
Bohrleistung: Holz bis 25 mm / Stahl bis 10 mm				
Artikelnummer 923 – 000 – 040				

Exzentrerschleifer BO5041K

Zum Schleifen, für Lackierzwischenschliff und zum Polieren. Leichte 2-Hand-Maschine mit hoher Abtragleistung und elektronischer Drehzahlvorwahl. Mit Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigem Stillstand beim Abschalten. Zusatzgriff zum randnahen Schleifen um 300° drehbar. leicht demontierbar. Effektive Staubabsaugung mit leicht zu entleerer Staubbox.

Im Lieferumfang enthalten: Transportkoffer, Staubbox inkl. Papierfilter, Schleifpapier-Set, inkl. Zusatzgriff.

Spannung	230 V
Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	4 000 – 12 000
Schwingkreis	2,8 mm
Exzenter	1,4 mm
Schleifteller-Ø	125 mm
Schleifpapier (Klett)	123 mm
Gewicht	1,4 kg
Artikelnummer	923 – 000 – 050



Exzenter-/Rotationsschleifer BO6040

Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung. Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Rotationsbetrieb. **Exzenterbewegung** für rillenf freien Feinstschliff, **Rotationsbewegung** für Grobschliff oder Polierarbeiten. Tellerbremse zum riefenfreien Anschliff. Konstantelektronik und Sanftanlauf. Getriebehaube mit Gummipolster dient als Zusatzgriff für feinfühliges Arbeiten. Schleifpapierbefestigung mit Klettverschluss.

Im Lieferumfang enthalten: Transportkoffer, Absaugstutzen, Sechskantstiftschlüssel.

Spannung	230 V
Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1 600 – 5 800
Exzenterdrehzahl min ⁻¹	180 – 670
Schleifhub	5,5 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Absaugstutzen innen	15 mm
Absaugstutzen außen	22 mm
Gewicht	2,7 kg
Artikelnummer	923 – 000 – 053




Seitengriff
Sonderzubehör

Schwingschleifer BO4900V

Leistungsfähiger Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung. Anti-Vibrationssystem für ermüdungsfreies Arbeiten. Elektronisch einstellbare Schwing-/Hubzahl. Ergonomisch ausgefeiltes Design mit perfekt geformtem Zusatzgriff und Gummipolster für sicheren Halt und gleichmäßige Flächenauflage. Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder Klettverschluss. Staubabsaugung durch Grundplatte.

Im Lieferumfang enthalten: Schleifpapier-Set (zum Spannen), Staubsackhalter, Papierstaubsack (1 Stück).

Spannung		230 V
Leistungsaufnahme		330 W
Schwingungen min ⁻¹		4 000 – 10 000
Hubzahl min ⁻¹		8 000 – 20 000
Schwingkreis		2,6 mm
Papiergröße	Spann	115 x 280 mm
	Klett	115 x 232 mm
Schleiffläche		115 x 229 mm
Absaugstutzen	innen	19 mm
	außen	22 mm
Gewicht		2,8 kg
Artikelnummer		923 – 000 – 055

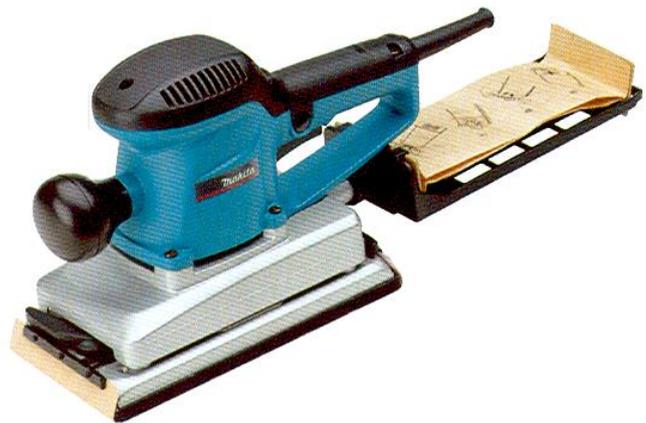

Schwingschleifer 9046

Starker Motor mit 600 Watt für hohe Abtragleistung. Nahezu vibrationsfreier Lauf durch neuartiges Dämpfungssystem. Präzise Führung durch Zusatzhandgriff. Staubdichter Motor durch separate Staubabsaugturbinenkammer. Absaugung durch die Grundplatte. Fremdabsaugung anschließbar. Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder Klettverschluss.

Im Lieferumfang enthalten: Schleifpapier-Set (zum Spannen), Staubsackhalter, Papierstaubsack (1 Stück).

Spannung		230 V
Leistungsaufnahme		600 W
Schwingungen min ⁻¹		6 000
Hubzahl min ⁻¹		12 000
Schwingkreis		5 mm
Papiergröße	Spann	115 x 280 mm
	Klett	115 x 232 mm
Schleiffläche		115 x 229 mm
Absaugstutzen	innen	19 mm
	außen	22 mm
Gewicht		3,0 kg
Artikelnummer		923 – 000 – 056



Elektrofeile 9 mm 9032

Für das Schleifen von Metall, Glas, Holz und Keramik.
Kraftvoller 500-W-Motor. Bandgeschwindigkeit stufenlos elektronisch regelbar. **Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Stellen durch den schmalen Ausleger mit nur 9 mm Breite.** Auslegearm um 90° verstellbar. Langer Gleitschuh für planes Schleifen. Fremdabsaugung anschließbar.

Im Lieferumfang enthalten:
Schleifband-Set 2 x K 80



Spannung	Leistungsaufnahme	Bandgeschwindigkeit	Bandbreite	Bandlänge	Abs.-Stutzen-Ø	Gewicht
230 V	500 W	300 - 1 700 m/min	9 mm	533 mm	17 mm (innen)	1,5 kg
Artikelnummer 923 – 000 – 058						

Elektrofeile 30 mm 9031

Für das Schleifen von Metall, Glas, Holz und Keramik.
Kraftvoller 550-W-Motor. Bandgeschwindigkeit stufenlos elektronisch regelbar. **Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen durch den schmalen Auslegearm und den abnehmbaren Schwenkgriff möglich.** Langer Gleitschuh für planes Schleifen. Fremdabsaugung anschließbar.

Im Lieferumfang enthalten: Seitengriff,
Schleifbandset (10 Stück)



Spannung	Leistungsaufnahme	Bandgeschwindigkeit	Bandbreite	Bandlänge	Abs.-Stutzen-Ø	Gewicht
230 V	550 W	200 - 1 000 m/min	30 mm	533 mm	24 mm(innen)	2,1 kg
Artikelnummer 923 – 000 – 059						

Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 4351FCTJ

Kraftvolle und schnelle Pendelhub-Stichsäge. Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf. Elektronisch einstellbare Hubzahl. Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel. Grundplatte aus Aluminium beidseitig um 45° schwenkbar. Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange. Integrierter Staubsaugeranschluss für effektive Fremdabsaugung. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten. Leuchtstarke LED für optimale Schnittstellenbeleuchtung. Lieferung im Systainer inkl. Sägeblattset. Im Lieferumfang enthalten: MACPAC 1, Sägeblatt-Set, Gleitplatte Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz.



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Hubhöhe	Absaugstutzen	Gewicht
230 V	720 W	800 – 2800	26 mm	innen/außen 18/22 mm	2,5 kg
Schnittleistung: in Holz 135 mm / in Buntmetall 20 mm / in Stahl 10 mm					
Artikelnummer 923 – 000 – 060					

Elektronik-Reciprosäge JR3050T

Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Stufenlos regelbare Drehzahl. Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes. Aufwändig geschützt gegen Staub und Spritzwasser. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster.



Im Lieferumfang enthalten: Transportkoffer, Sägeblatt-Set

Spannung	Leistungsaufnahme	Hubzahl	Hubhöhe	Gewicht
230 V	1 010 W	0 – 2800	28 mm	3,1 kg
Schnittleistung: in Stahl bis 13mm / in Holz bis 32mm				
Artikelnummer 923 – 000 – 063				

Handkreissäge HS7101X1

Leichte und handliche Kreissäge mit leistungsfähigem 1400-Watt-Motor. Ergonomisches Design mit gepolsterten Griffelementen. Leicht einstellbare Schnitttiefe, Neigungseinstellung bis 50°. Elektronische Motorbremse. Adapter für Führungsschienen. Doppel-LED.



Im Lieferumfang enthalten: Systainer, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Montagewerkzeug.

Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Sägeblatt-Ø	Sägebl.-Bohrung	Gewicht
230 V	1.400 W	5.500	190 mm	30 mm	4,0 kg
Schnitttiefe: bei 0° 67 mm / bei 45° 48,5 mm					
Artikelnummer 923 – 000 – 065					

Klett-Polierschwamm hart / orange

Fester Polierschwamm für Polier- und Mischanforderungen, geringe Dichte für schwierige Stellen.

Artikelnummer	Maße d x h (mm)	VPE
923-200-150	150 x 25 mm	1



Klett-Polierschwamm mittelhart / weiß

Dichter, stabiler Schwamm zur Bearbeitung von 2-Schicht-Farbsystemen.

Artikelnummer	Maße d x h (mm)	VPE
923-201-150	150 x 50 mm	1



Klett-Polierschwamm weich / blau


Weicher Schwamm zum Bearbeiten von Zellstoffen, Acryl usw.

Artikelnummer	Maße d x h (mm)	VPE
923-202-150	150 x 50 mm	1



Kreissägeblätter

Für Holz und Sperrholz. Absolut sicherer Sitz der Sägezähne aus **Hartmetall**. Die außergewöhnliche Zahngeometrie und ein aggressiver Neigungswinkel sorgen für einen schnellen und sehr sauberen Schnitt.



Artikelnummer	Bezeichnung	Ø (mm)	Bohrung	Zähne /Zoll
923-001-000	Kreissägeblatt HM 190mm /12 Z. (Makita B-32144)	190	30	12
923-001-001	Kreissägeblatt HM 190mm /40 Z. (Makita B-32976)	190	30	40

Gewebebänder für Makita

9 x 533 mm (B x L)

VPE: 25 Stück

Körnung	Artikelnummer
K 40	923-409-040
K 60	923-409-060
K 80	923-409-080
K 100	923-409-100
K 120	923-409-120



30 x 533 mm (B x L)

VPE: 5 Stück

Körnung	Artikelnummer
K 40	923-430-040
K 60	923-430-060
K 80	923-430-080
K 100	923-430-100
K 120	923-430-120
K 150	923-430-150
K 180	923-430-180
K 240	923-430-240



Vlies-Schleifbänder für Makita

30 x 533 mm (B x L)

VPE: 5 Stück

Körnung	Artikelnummer
grob	923-435-001
mittel	923-435-002
fein	923-435-003



NORMTEILE STUTTGART

Schlagschrauber 1/2“ NT 890 Power

Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung. Motorgehäuse aus Verbundwerkstoff, dadurch Gewichtsersparnis und hoher Bedienungskomfort. 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung. Abluftführung durch den kälteisolierten Handgriff nach unten. 360° drehbarer Luftanschluß. Geeignet für alle Arbeiten an Personen- und leichten Lastkraftwagen.
Losbrechmoment: 1490 Nm



Drehzahl	Antr.-Vierkt.	Schrauben bis	Drehmoment	Gewicht	Luftanschluß	Schalldruckpegel	Luftverbr.
6.000	1/2"	M 24	max. 950 Nm	2,0 kg	R 1/4	85,0 dB(A)	2,5 l/s
Artikelnummer				921 – 001 – 011			

Schlagschrauber 1/2“ Hazet 9012 M-1



Extrakurze Bauweise: Gehäuselänge nur 80 mm.

Vibrationsarmes Jumbo Hammer-Schlagwerk, Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten, Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder, Rechtslauf (dreistufig) / Linkslauf (einstufig), Betriebsdruck: 6,3 bar. Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
 Maximales Lösemoment: 1.200 Nm, ermittelt mit Schraubengröße M 16.



Drehzahl	Lösemoment	Gewicht	Luftanschl.	Schalldruckpegel	Luftverbrauch
8.800	max.1.200 Nm	1,27 kg	R 1/4	92.2 dB(A)	127,4 l/min
Artikelnummer 921-001-014					

Schlagschrauber 1/2“ Hazet Twin Turbo



Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk in kurzer, sehr kompakter Bauweise für schwer erreichbare Schaubfälle. Abmessungen/Länge: 85 mm x 64 mm x 227 mm. Kälteisolierender, um die eigene Achse verstellbarer Griff / Trigger zur optimalen Handhabung ermöglicht Betätigung in jeder Position. Innovativer Schwenkmechanismus sorgt für beste Erreichbarkeit. Vibrationsarm. Abluftführung durch den Handgriff nach unten. Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm, Maximales Lösemoment: 550 Nm, ermittelt mit Schraubengröße M 16.



Drehzahl	Lösemoment	Gewicht	Luftanschluß	Schalldruckpegel	Luftverbr.
8.000	max.550 Nm	1,3 kg	R 1/4	90.1 dB(A)	1,9 l/s
Artikelnummer 921-001-013					

NORMTEILE STUTT GART

Schlagschrauber 3/4" 8357 / 83576

Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung. Abluftführung nach unten. Motorgehäuse aus Verbundwerkstoff für hohen Bedienungskomfort und Gewichtersparnis. 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung.

Losbrechmoment: 2.750 Nm

Als Ausführung 83576 (Artikelnummer 921-001-023) mit auf 6" verlängerter Spindel lieferbar.



Drehzahl	Antr.-Vierkt.	Schrauben bis	Drehmoment	Gewicht	Luftanschluß	Schalldruckpegel	Luftverbr.
4.000	3/4"	M 36	max. 1550 Nm	3,8 kg	R 3/8	85,0 db(A)	3,0 l/s
	8357	Artikelnummer	921-001-022				
	83576	Artikelnummer	921-001-023:	Spindel 6" / Losbrechmoment 2.650 Nm			
				max. Drehmoment 1.510 Nm / Gewicht 3,9 kg			

Schlagschrauber 1" Rodcraft RC 2461 / 2471

Robuster und zuverlässiger 1"-Schlagschrauber, extrem leistungsstark bei hoher Haltbarkeit. Entwickelt für die härtesten Aufgaben an mittleren und schweren Fahrzeugen. 3-stufige Leistungsregelung im Rechts- und Linkslauf. Starkes Hammerschlagwerk für schnellen Drehmomentanstieg (2.600 Nm innerhalb von 10 Sekunden). Gummipuffer zum Schutz des Fahrzeugs.

Für den primären Einsatz im Reifenservice als Ausführung RC 2471 auch mit auf 6" verlängerter Spindel lieferbar.



Drehzahl	Antr.-Vierkt.	Drehmoment	Gewicht	Luftanschluß	Schalldruckpegel	Luftverbr.
3.900	1"	max. 2600 Nm	11,8 kg	R 3/4"	103,3 db(A)	Ø 4,5 l/s
	RC 2461	Artikelnummer	921 - 001 - 030			
	RC 2471	Artikelnummer	921 - 001 - 031 (6"-Spindel, Gewicht 12,8 kg)			

Ratschenschrauber 1/4" 8000 AG

Umschaltbarer Ratschenschrauber in besonders kleiner und handlicher Bauweise mit Rechts- und Linkslauf. Das ideale Werkzeug für Arbeiten an Stellen mit eingeschränktem Platzangebot wie z.B. an Kleinmotoren oder unter Verkleidungen. 360° drehbarer Luftanschluss, nur 85 dB(A). Heckauspuff. Kälteisolierter Handgriff für optimalen Bedienungskomfort.

Baulänge 196mm. Drehzahl max. 270 U/min



Drehzahl	Antr.-Vierkt.	Schrauben bis	Drehmoment	Gewicht	Luftanschluß	Schalldruckpegel	Luftverbr.
270	1/4"	M 6	40 Nm	0,5 kg	R 1/4	85 db(A)	1,9 l/s
		Artikelnummer	921 - 002 - 007				

NORMTEILE STUTT GART

Ratschenschrauber 3/8“ 8000 BG

Kleine und handliche Bauweise für alle Arbeiten an Stellen mit eingeschränktem Platzangebot.
Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf. Heckauspuff.
360° drehbarer Luftanschluss, nur 85 dB(A).
Kälteisolierter Handgriff für optimalen Bedienungskomfort.



Baulänge 196 mm.
Drehzahl max. 170 U/min

Drehzahl	Antr.-Vierkt.	Schrauben bis	Drehmoment	Gewicht	Luftanschluß	Schalldruckpegel	Luftverbr.
270	3/8"	M 6	40 Nm	0,5 kg	R 1/4	85,0 dB(A)	1,9 l/s
Artikelnummer				921 – 002 – 010			

Ratschenschrauber 1/2“ 8015 G

Ratschenschlagschrauber mit Stiftschlagwerk und besonders widerstandfähigem Ratschenkopf.
Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf.
360° drehbarer Luftanschluss, nur 85 dB(A).
Kälteisolierter Handgriff für optimalen Bedienungskomfort.



Baulänge 256 mm.
Drehzahl max. 150 U/min

Drehzahl	Antr.-Vierkt.	Schrauben bis	Drehmoment	Gewicht	Luftanschluß	Schalldruckpegel	Luftverbr.
150	1/2"	M 8	70 Nm	1,2 kg	R 1/4	85,0 dB(A)	1,9 l/s
Artikelnummer				921 – 002 – 020			

Ratschenschrauber 1/2“ UT 8010

Ratschenschlagschrauber mit Stiftschlagwerk, kompakte Bauweise, rückdrehmomentfreie Kraftentwicklung, umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf.



Baulänge 300 mm
Drehzahl max. 350 U/min

Drehzahl	Antr.-Vierkt.	Schrauben bis	Drehmoment	Gewicht	Luftanschluß	Schalldruckpegel	Luftverbr.
350	1/2"	M 6	100 Nm	1,6 kg	R 1/4	91,0 dB(A)	4,1 l/s
Artikelnummer				921 – 002 – 021			

NORMTEILE STUTT GART

Stichsäge UT 8923 VL

Kleine, leistungsstarke Säge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Composite-Gehäuse, geräuschreduziert und vibrationsgedämpft. 360° drehbarer Auspuff.
Sehr hohe Schnittleistung: 3 mm Stahl/ 4 mm Aluminium.



Lieferung inkl. 2 Sägeblätter, kurz (32T, 24T)

Länge	Gewicht	Schnittleistung	Luftanschluss	Schalldruckpegel	Luftverbr.
160 mm	0,4 kg	3mm Stahl / 4 mm Alu	R 1/4	88 dB(A)	1,6 l/s
Artikelnummer 921-003-010					

Meißelhammer-Set Rodcraft RC 5120

Einsatzbereites Hammer-Set für die Metallbearbeitung und die Bearbeitung von Metallblechen. Sechskantschaft für richtungsgebundene Meißelführung.

Inhalt: Drucklufthammer RC5100, Haltefeder RC70, Entnietmeißel RC22S, Punktschweißtrennmeißel RC19S, doppelschneidiger Blechmeißel RC60S, Flachmeißel RC20S, Kurventrennmeißel RC18S.



Schlagzahl	Werkzeug-Führung	Hub	Gewicht	Luftanschluss	Schalldruckpegel	Luftverbr.
3.000	11 mm-/6-kt.	60 mm	1,5 kg	R 1/4	94,6 dB(A)	4,5 l/s
Artikelnummer 921-004-010						

Fettpresse Rodcraft RC 8132

Nutzung mit Kartusche (215x50 mm), Beutel oder Direktbefüllung über einen Schmiermitteltank. Pro Hub werden ca. 4 g Fett gefördert. Progressiver Drücker für eine gleichmäßige Schmiermittelverteilung (durchgehend und punktweise).

Im Lieferumfang enthalten: 1x starrer Schlauch (116 mm)
 1 x flexibler Hochdruckschlauch (270 mm)




Ausgangsdruck	Luftdruck	Gewicht	Luftanschluss	Luftverbrauch
170 bar	8 bar	1,5 kg	R 1/4	3 l/min
Artikelnummer 921-009-001				

Winkelschleifer 8777 / 8777 S (Set)

Der neuartige, ergonomische, getriebelose Winkelschleifer mit 97° Winkelstellung für optimale Handhabung. Ausgestattet mit 50mm-Schnellwechsel-Schleifteller für den Einsatz von Borsten-Schleifscheiben (3M Roloc Bristle Disc) und Korund-Schleifscheiben zum Finishen, Entgraten, Polieren und Schleifen.

Die mit Schleifkörnern durchsetzten Borsten der neuen 3M Roloc Bristle Disc verhindern das Lösen einzelner Bestandteile, wodurch sich die Produktsicherheit wesentlich erhöht.

Das Set beinhaltet je 2 Borstenschleifscheiben K 50, K 80, K 120, Luftanschlussnippel und Schleifteller, kompl. im Koffer.

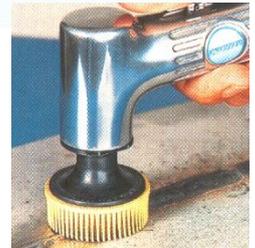

Drehzahl	Schleiftellerdurchm.	Gewicht	Luftverbrauch	Luftanschluß	Schwingungen	Geräuschpegel
25.000	50 mm	0,6 kg	5 l/sec.	R 1/4	2,5 m/s	85 dB(A)
Winkelschleifer NT 8777		Artikelnummer 921 - 005 - 011				
Winkelschleifer-Set NT 8777 S		Artikelnummer 921 - 005 - 010				
Artikel	Roloc Bristle Disc 50 mm K 50 grün	Roloc Bristle Disc 50 mm K 80 gelb	Roloc Bristle Disc 50 mm K 120 weiß	Schleifteller 50 mm		
						
Art.-Nr.	921-005-015	921-005-016	921-005-017	921-005-018		

Stabschleifer-Satz Vigor 11-tlg.

Wirtschaftlicher, vielseitig verwendbarer Stabschleifer in gerader Ausführung mit kälteisoliertem Handgriff. Für alle Schleif- und Polierarbeiten, welche mit hohen Drehzahlen ausgeführt werden.

Das Set beinhaltet 5 Korundschleifstifte mit 6 mm Schaft, 5 Korundstifte mit 3 mm Schaft sowie 2 Spannschlüssel für den Schleifkörperwechsel.



Drehzahl	Gewicht	Luftverbrauch	Anschluss	Schalldruckpegel
25.000	0,31 kg	1,4 l/s	R 1/4	91 dB(A)
Artikelnummer 921-006-010				

NORMTEILE STUTT GART

Exzentrerschleifer 8773

Winkel-Exzentrerschleifer für den **Anschluß an Staubsauger oder externe zentrale Staubabsaugung**. Der kraftvolle Schleifer im ergonomisch gestalteten Composite-Gehäuse garantiert vibrationsarmes und ermüdungsfreies Arbeiten. Der aus Verbundstoff hergestellte Handgriff bietet zusätzlichen Komfort. Hervorragende Eignung für alle Arbeitsstufen vom Vor- bis zum Endschliff in der Fahrzeug-Karosserie-Instandsetzung sowie für den Feinschliff auf Plastik, Fiberglas und Holz.



Schleifbew. Oszillat.	Drehzahl 11.000	Hub 5mm	Schleifteller-Ø. 150mm	Gewicht 0,9 kg	Luftverbrauch 4,6 l/sec.	Luftanschluß R 1/4	Geräuschpegel 78 dB(A)
Artikelnummer 921-007-002							

Mini-Exzentrerschleifer 8776

Mini-Exzentrerschleifer ohne Staubabsaugung. Composite-Gehäuse, vibrationsarme Einhandbedienung, 360° drehbarer Luftanschluss, 75 mm /6-Loch-Klettsteller, ölfreier 240 W-Druckluftmotor.



Schleifbew. Oszillat.	Drehzahl 11.000	Hub 2,5 mm	Schleifteller-Ø. 75 mm	Gewicht 0,8 kg	Luftverbrauch 0,8 l/sec.	Luftanschluss R 1/4	Geräuschpegel 78 dB(A)
Artikelnummer 921-007-003							


Nadelabklopper Hazet 9035-5

Nadelabklopper in Pistolenform. Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln. Das zweiteilige Gehäuse erleichtert die Wartung. Lieferung mit 19 Nadeln (Ø 3mm). Zum Entfernen von Rost, Kesselstein und Farbe von allen Oberflächen sowie zum Reinigen von korrodierten Flächen.



Schlagzahl 3.200	Gewicht 2,6 kg	Luftverbrauch 170 l/min	Luftanschluss R 1/4"	Geräuschpegel 97 dB(A)
Artikelnummer 921-008-001				

Ersatznadeln für Nadelabklopper Hazet 9035-5:



Bezeichnung	Nadelsatz zylindrisch 2 mm 51 Stück	Nadelsatz zylindrisch 3 mm 19 Stück
Artikelnummer	921-008-010	921-008-011

NORMTEILE STUTT GART

Schleifbänder DL (für Pneutec, Rodcraft,...)

Kunstharzbindung, Kornart Korund.

Für Stahl/Edelstahl, NE-Metalle, Metall universal.

Artikelnummer	Abmessung (mm)	Körnung	VPE
921-010-040	10 x 330	K 40	1
921-010-060	10 x 330	K 60	1
921-010-080	10 x 330	K 80	1
921-010-100	10 x 330	K 100	1
921-010-120	10 x 330	K 120	1



Eliminatorscheiben /Adapter

Zum schonenden und schnellen Entfernen von Zierstreifen, Aufklebern und Klebstoffresten.

VPE: 1 Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung
921-010-000	Eliminatorscheiben	90 x 18 mm
921-010-001	Adapter für UT 5741 A	5/16" UNF / 3/8" UNF
921-010-002	Adapter, Schaft-Ø 6 mm	5/16" UNF / 6 mm



Wartungsöl

Vollsynthetischer, biologisch abbaubarer Druckluftschmierstoff für alle Druckluftmotoren. Schmiert und schützt alle Motorteile vor Korrosion und verhindert das Einfrieren von Druckluftmotoren auch bei sehr niedrigen Temperaturen.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
921-011-000	Wartungsöl 1 ltr.	1



Wartungseinheiten / Werkzeugöler

Dreiteilige Einheiten – bestehend aus Wasserabscheider, Druckregler-Manometer und Feinöler.

Werkzeugöler für Druckluftwerkzeuge zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte. Werkzeugöler sorgen für optimale Dosierung. Betriebsdruck ca. 6 bar, Temperaturbereich +5°C bis +50°C.



Artikelnummer	Bezeichnung	Durchflussleistung
921-014-000	Wartungseinheit Anschluss 1/2"	43 l/s
921-012-000	Werkzeugöler	



Spiralschlauch

Nennweite NW 8, Arbeitslänge 5m / 8m / 10m. **Max. Betriebsdruck 10 bar.**
Mit Knickschutzfeder, Stecknippel und Schnellkupplung (drehbar).

Artikelnummer	Bezeichnung
921-015-000	Spiralschlauch blau NW 8 / 5m
921-016-000	Spiralschlauch blau NW 8 / 8m
921-017-000	Spiralschlauch blau NW 8 / 10m

