


NORMTEILE STUTTGART

Sechskantmuttern-17H DIN 936


niedrige Form
metrisch (ISO 4035) – metrisch fein (ISO 8675)

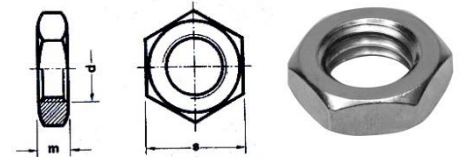

Gewinde d nach DIN 13	m	s	Stahl -17H metrisch, -fein blank Art.-Nr.	VPE	Stahl -17H metrisch, -fein galv. verzinkt Art.-Nr.	VPE	Gewinde d nach DIN 13	m	s	Stahl -17H metrisch, -fein blank Art.-Nr.	VPE	Stahl -17H metrisch, -fein galv. verzinkt Art.-Nr.	VPE
M 3	auf Anfrage		---	---	206-003-000	100	M 18	9	27	224-018-000	100	206-018-000	100
M 4	auf Anfrage		---	---	206-004-000	100	M 18 x 1,5	9	27	224-018-150	100	206-018-150	100
M 5	auf Anfrage		---	---	206-005-000	100	M 20	9	30	224-020-000	100	206-020-000	100
M 6	auf Anfrage		---	---	206-006-000	100	M 20 x 1,5	9	30	224-020-150	100	206-020-150	100
M 8	5	13	224-008-000	100	206-008-000	100	M 22	10	32	224-022-000	50	206-022-000	50
M 8 x 1,0	5	13	224-008-100	100	206-008-100	100	M 22 x 1,5	10	32	224-022-150	50	206-022-150	50
M 10	6	17	224-010-000	100	206-010-000	100	M 24	10	36	224-024-000	50	206-024-000	50
M 10 x 1,0	6	17	224-010-100	100	206-010-100	100	M 24 x 1,5	10	36	224-024-150	50	206-024-150	50
M 12	7	19	224-012-000	100	206-012-000	100	M 27	12	41	224-027-000	50	206-027-000	50
M 12 x 1,5	7	19	224-012-150	100	206-012-150	100	M 27 x 1,5	12	41	---	---	---	---
M 14	8	22	224-014-000	100	206-014-000	100	M 30	12	46	224-030-000	50	206-030-000	50
M 14 x 1,5	8	22	224-014-150	100	206-014-150	100	M 30 x 1,5	12	46	224-030-150	50	206-030-150	50
M 16	8	24	224-016-000	100	206-016-000	100	M 36	14	55	224-036-000	25	206-036-000	25
M 16 x 1,5	8	24	224-016-150	100	206-016-150	100	M 36 x 1,5	14	55	224-036-150	25	206-036-150	25

Sechskantmuttern -10 DIN 980-10

Ganzmetall- Sicherungsmutter mit Klemmteil, Form V
metrisch (ISO 7042) - metrisch fein (ISO 10513)

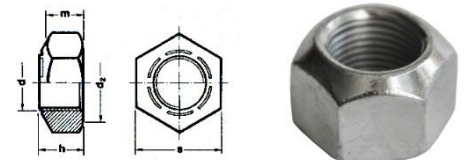

Gewinde d ₂ nach DIN 13	h	m	d ₂	s	Stahl -10 galv. verzinkt Art.-Nr.	VPE	Gewinde d ₂ nach DIN 13	h	m	d ₂	s	Stahl -10 galv. verzinkt Art.-Nr.	VPE
							M 16 x 1,5	17,6	auf Anfrage	24		210-016-150	100
M 6	6	3,6	9	10	210-006-000	100	M 18	19,8	auf Anfrage	27		210-018-000	50
M 8	7,5	4,8	11,7	13	210-008-000	100	M 18 x 1,5	19,8	auf Anfrage	27		210-018-150	50
M 8 x 1	7,5	4,8	11,7	13	210-008-100	100	M 20	22	auf Anfrage	30		210-020-000	25/50
M 10	9	6	15,3	17	210-010-000	100	M 20 x 1,5	22	auf Anfrage	30		210-020-150	25/50
M 10 x 1	9	6	15,3	17	210-010-100	100	M 20 x 2	22	auf Anfrage	30		210-020-200	25/50
M 10 x 1,25	9	6	15,3	17	210-010-125	100	M 22	24,2	auf Anfrage	32		210-022-000	25/50
M 12	11	7,2	17,1	19	210-012-000	100	M 22 x 1,5	24,2	auf Anfrage	32		210-022-150	25/50
M 12 x 1,5	11	7,2	17,1	19	210-012-150	100	M 24	26,4	auf Anfrage	36		210-024-000	25/50
M 14	12	8,4	19,8	22	210-014-000	100	M 24 x 1,5	26,4	auf Anfrage	36		210-024-150	25/50
M 14 x 1,5	12	8,4	19,8	22	210-014-150	100	M 24 x 2	26,4	auf Anfrage	36		210-024-200	25/50
M 16	17,6	auf Anfrage		24	210-016-000	100	M 27	27	auf Anfrage	41		210-027-000	25/50

Sechskantmuttern DIN 982

mit Polyamid-Sicherungsring, hohe Form
Stahl -8, metrisch (ISO 7040) /Stahl -10, metrisch fein (ISO 10512)



Gewinde d nach DIN 13	h _{ISO/DIN}	m _{min.}	S _{ISO/DIN}	Stahl -8, metrisch galv. verzinkt Art.-Nr.	VPE	Stahl -10, metrisch-fein galv. verzinkt Art.-Nr.	VPE
M 5	6,8/6,3	4,4	8	211-005-000	100	---	---
M 6	8	4,9	10	211-006-000	100	---	---
M 8	9,5	6,44	13	211-008-000	100	---	---
M 10	11,9/11,5	8,04	16/17	211-010-000	100	---	---
M 10 x 1	11,9/11,5	8,04	16/17	---	---	218-010-100	100
M 10 x 1,25	11,9/11,5	8,04	16/17	---	---	218-010-125	100
M 12	14,9/14	10,37	18/19	211-012-000	100	---	---
M 12 x 1,25	14,9/14	10,37	18/19	---	---	218-012-125	100
M 12 x 1,5	14,9/14	10,37	18/19	---	---	218-012-150	100
M 14	17/16	12,1	21/22	211-014-000	100	---	---
M 14 x 1,5	17/16	12,1	21/22	---	---	218-014-150	100
M 16	19,1/18	14,1	24	211-016-000	100	---	---
M 16 x 1,5	19,1/18	14,1	24	---	---	218-016-150	100
M 20	22,8/22	16,9	30	211-020-000	100	---	---
M 20 x 1,5	22,8/22	16,9	30	---	---	218-020-150	100
M 24 x 1,5	27,1/28	20,2	36	---	---	218-024-150	100